

Bananen- Laborsteckverbinder diverser Hersteller

Miniatur-Stecker H0, 2,6mm



- Stecker mit Kreuzschlitzstift und Querloch 2,6mm
- für Modell-Eisenbahnen etc.
- Schraubanschluss

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000000	ZS 2,6 SW HO-Stecker 2,6mm schwarz		0,24	0,22	0,18
33000001	ZS 2,6 RT HO-Stecker 2,6mm rot		0,24	0,22	0,18
33000002	ZS 2,6 BL HO-Stecker 2,6mm blau		0,24	0,22	0,18
33000003	ZS 2,6 GN HO-Stecker 2,6mm grün		0,24	0,22	0,18
33000004	ZS 2,6 GE HO-Stecker 2,6mm gelb		0,24	0,22	0,18
33000005	ZS 2,6 WS HO-Stecker 2,6mm weiß		0,24	0,22	0,18
33000006	ZS 2,6 GR HO-Stecker 2,6mm grau		0,24	0,22	0,18
33000007	ZS 2,6 BR HO-Stecker 2,6mm braun		0,24	0,22	0,18
33000008	ZS 2,6 OR HO-Stecker 2,6mm orange		0,24	0,22	0,18

Miniatur-Kupplung H0, 2,6mm



- Kupplung 2,6mm
- für Modell-Eisenbahnen etc.
- Schraubanschluss

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000010	ZK 2,6 SW HO-Kupplung 2,6mm schwarz		0,24	0,22	0,18
33000011	ZK 2,6 RT HO-Kupplung 2,6mm rot		0,24	0,22	0,18
33000012	ZK 2,6 BL HO-Kupplung 2,6mm blau		0,24	0,22	0,18
33000013	ZK 2,6 GN HO-Kupplung 2,6mm grün		0,24	0,22	0,18
33000014	ZK 2,6 GE HO-Kupplung 2,6mm gelb		0,24	0,22	0,18
33000015	ZK 2,6 WS HO-Kupplung 2,6mm weiß		0,24	0,22	0,18
33000016	ZK 2,6 GR HO-Kupplung 2,6mm grau		0,24	0,22	0,18
33000017	ZK 2,6 BR HO-Kupplung 2,6mm braun		0,24	0,22	0,18
33000018	ZK 2,6 OR HO-Kupplung 2,6mm orange		0,24	0,22	0,18

Miniatur-Buchse H0, 2,6mm



- Buchsen HO, mit 2,6 mm Bohrung für isolierten Einbau
- für Modell-Eisenbahnen etc.
- Lötanschluss

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000020	ZB 2,6 SW HO-Buchse 2,6mm schwarz		0,56	0,50	0,42
33000021	ZB 2,6 RT HO-Buchse 2,6mm rot		0,56	0,50	0,42
33000022	ZB 2,6 BL HO-Buchse 2,6mm blau		0,55	0,50	0,41
33000023	ZB 2,6 GN HO-Buchse 2,6mm grün		0,55	0,50	0,41
33000024	ZB 2,6 GE HO-Buchse 2,6mm gelb		0,55	0,50	0,41
33000025	ZB 2,6 WS HO-Buchse 2,6mm weiß		0,55	0,50	0,41
33000027	ZB 2,6 BR HO-Buchse 2,6mm braun		0,55	0,50	0,41

Bananenstecker 4mm



- Massiv-Stecker geschlitzt, 4mm
- preisgünstige Ausführung
- Schraubanschluss

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000040	BS 4 SW Bananen-Stecker 4mm schwarz		0,39	0,35	0,29
33000041	BS 4 RT Bananen-Stecker 4mm rot		0,39	0,35	0,29
33000042	BS 4 BL Bananen-Stecker 4mm blau		0,39	0,35	0,29
33000043	BS 4 GN Bananen-Stecker 4mm grün		0,39	0,35	0,29
33000044	BS 4 GE Bananen-Stecker 4mm gelb		0,39	0,35	0,29
33000045	BS 4 WS Bananen-Stecker 4mm weiß		0,39	0,35	0,29

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Bananenstecker 4mm vergoldet

- Massiv-Stecker geschlitzt, 4mm
- für Lautsprecherkabel
- Schraubanschluß



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000400	KAD schwarz Bananenstecker verg.		2,75	2,48	2,06
33000401	KAD rot Bananenstecker verg.		2,75	2,48	2,06

Kabelstift vergoldet

- Massiv-Stecker
- für Lautsprecherkabel
- Schraubanschluß

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000410	LKSG schwarz Kabelstift Gold	A	1,75	1,58	1,31
33000411	LKSG rot Kabelstift Gold	A	1,75	1,58	1,31

Kabelschuh vergoldet

- Massiv-Stecker
- für Lautsprecherkabel
- Schraubanschluß

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000420	KASG schwarz Kabelschuh vergoldet		3,65	3,29	2,74
33000421	KASG rot Kabelschuh Gold		3,65	3,29	2,74

Büschelstecker 4mm

- Massiv-Stecker Federkontakt, 4mm
- preisgünstige Ausführung
- Schraubanschluß

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000062	BÜS 4 BL	A	0,75	0,68	0,56

Bananenbuchse 4mm (Telefonbuchse)

- 4 mm Buchsen für isolierten Einbau
- passend für Bananen-, Labor- und Büschelstecker 4 mm
- für isolierten Einbau
- Zentralbefestigung
- Lötanschluß



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.


Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000100	BB 4 SW Telef.-Buchse 4mm schwarz		0,55	0,50	0,41
33000101	BB 4 RT Telef.-Buchse 4mm rot		0,55	0,50	0,41
33000102	BB 4 BL Telef.-Buchse 4mm blau		0,55	0,50	0,41
33000103	BB 4 GN Telef.-Buchse 4mm grün		0,55	0,50	0,41
33000104	BB 4 GE Telef.-Buchse 4mm gelb		0,55	0,50	0,41
33000105	BB 4 WS Telefon-Buchse 4mm weiss		0,55	0,50	0,41

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Bananenbuchse 4mm (günstig)

- 4 mm Buchsen für isolierten Einbau
- passend für Bananen-, Labor- und Büschelstecker 4 mm
- für isolierten Einbau
- Zentralbefestigung
- Lötanschluss

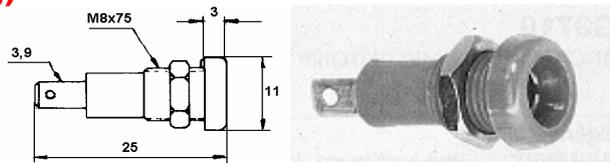


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000110	BB 4 schwarz Bananenbuchse 4mm isoliert	A	0,40	0,36	0,30
33000111	BB 4 rot Bananenbuchse 4mm isoliert	A	0,40	0,36	0,30
33000112	BB 4 blau Bananenbuchse 4mm isoliert	A	0,40	0,36	0,30
33000113	BB 4 grün Bananenbuchse 4mm isoliert	A	0,40	0,36	0,30
33000114	BB 4 gelb Bananenbuchse 4mm isoliert	A	0,40	0,36	0,30
33000115	BB 4 weiß Bananenbuchse 4mm isoliert	A	0,40	0,36	0,30

Polklemmen 4mm Omega

- vollisolierte Polklemme zum Einstecken von Bananensteckern und zum Unterklammern von Anschlußdrähten in ein quer zur Achse liegendes Einsteckloch
- Kunststoffbuchse
- Isolierteile aus Polyamid 6 mit Fiberglas
- Gewindestift und Mutter aus Messing, vernickelt
- belastbar bis 20 A

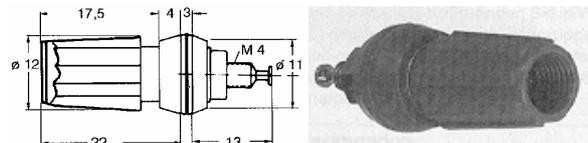


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000120	PK 4 SW Polklemme 4mm schwarz	A	0,95	0,86	0,71
33000121	PK 4 RT Polklemme 4mm rot	A	0,95	0,86	0,71
33000122	PK 4 BL Polklemme 4mm blau	A	0,95	0,86	0,71

Sicherheits-Buchsen 4mm

- Sicherheitsbuchse mit einem konzentrisch um die Kontakthülse angeordnetem Kanal um die Sicherheitshülse aufzunehmen (ähnlich VDE 0411)
- hergestellt aus Polyamid (PA)
- Kontaktmaterial Messing vernickelt
- eine Sechskantmutter zur Befestigung
- Flachsteckeranschluss: 4,8mm
- Befestigungsbohrung: Ø 12mm, max. 7mm dick
- Nennstrom: 25A

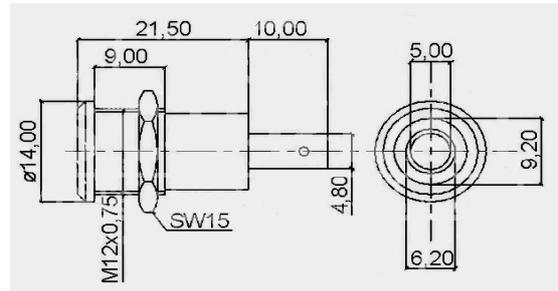

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000310	SIBU4-SW Si-B-Buchse 25A schwarz		1,55	1,40	1,16
33000311	SIBU4-RT Si-B-Buchse 25A rot		1,55	1,40	1,16
33000312	SIBU4-BL Si-B-Buchse 25A blau		1,55	1,40	1,16

Krokodilklemmen Low-Cost

- Quetschanschluss
- Weichkunststoffhülle
- Länge: ca. 43mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000140	HA 021 S Krokodilklemme isoliert		0,30	0,27	0,23
33000141	HA 021 R Krokodilklemme isoliert		0,30	0,27	0,23

Krokodilklemmen 4mm blank

- Schraubanschluss / Steckanschluss 4mm
- Blank, 4 mm Buchse unisoliert
- mit Schraube zur Kabelmontage
- Länge: ca. 50,5mm

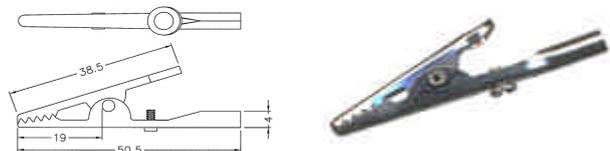

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000150	HA 025 Krokodilklemme blank (AGS-20)		0,30	0,27	0,23

Preisänderungen vorbehalten


Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Krokodilklemmen isoliert f. Kabel

HA 026

- Schraubanschluss / Steckanschluss 4mm
- Isolierte Buchse
- Länge: ca. 54mm

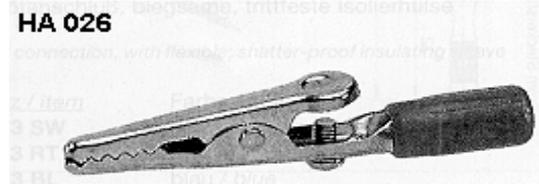


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000142	HA 026 S Krokodilklemme isoliert Kabel		0,32	0,29	0,24
33000143	HA 026 R Krokodilklemme isoliert Kabel		0,32	0,29	0,24

Krokodilklemmen isoliert 4mm

HA 023

- Steckanschluss 4mm
- Isolierter Griff
- Länge: ca. 43mm

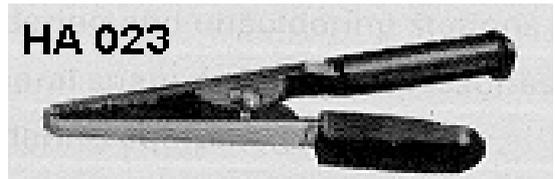


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000144	HA 023 S Krokodilklemme isoliert 4mm		0,35	0,32	0,26
33000145	HA 023 R Krokodilklemme isoliert 4mm		0,35	0,32	0,26

IC-Abgreifklemme

- Lötanschluss
- Länge: ca. 54,5mm

MJ 032

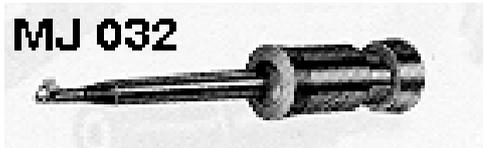


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000160	MJ 032 S IC-Abgreifklemme schwarz		1,15	1,04	0,86
33000161	MJ 032 R IC-Abgreifklemme rot		1,15	1,04	0,86

Krokodilklemmen isoliert f. Kabel

- Löt- Quetschanschluss
- zB für Autobatterie
- Nennstrom: 50A
- Länge: ca. 100mm

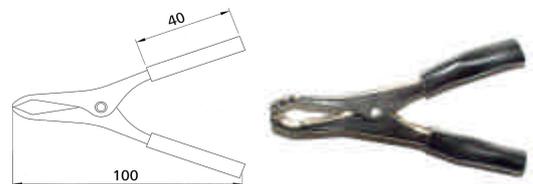

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000170	AK 50 SW Autobatt.-Klemme 50A schwarz		0,95	0,86	0,71
33000171	AK 50 RT Autobatt.-Klemme 50A rot		0,95	0,86	0,71

Krokoverbindungskabel

- Krokodil, Miniaturausführung
- Verbindungskabel-Sortiment, vollisoliert
- 10-teilig, fünf Farben, 430 mm lang
- Kabel Ø 20/0,14 mm²



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33000180	Kroko-Verbind.-Strippen 10 Stk. 430mm		2,95	2,66	2,21
33000181	Krokoverbinder einzeln		0,55	0,50	0,41

Laborsteckverbinder Hirschmann

Die hier angeführten "Hirschmann-Steckverbinder" sind bei uns ständig ab Lager lieferbar. Alle übrigen Steckverbinder aus dem Hirschmann-Gesamtprogramm können wir Ihnen natürlich auch besorgen. (Zum großen Teil auch in Kleinmengen)

1mm Labor Steckverbinder Hirschmann

Miniatur Kupplung 1mm

- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 5 A
- Durchgangswiderstand: 6 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+60°C
- Anschlussart: löten




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002010	MKU 11 schwarz	A	2,45	2,21	2,11
33002011	MKU 11 rot	A	2,45	2,21	2,11

Miniatur Verbindungskabel 1mm

- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 5 A
- Temperaturbereich: -25...+60°C




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002041	MVL 1/50 rot 50cm	A	3,95	3,56	3,40

2mm Labor Steckverbinder Hirschmann

Miniatur Stecker 2mm

- Ø 2mm Miniatur-Stecker
- Stift Messing vernickelt mit Lötanschluss
- Biegsame, trittfeste Isolierhülse
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 6 A
- Durchgangswiderstand: 6 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+60°C
- Anschlussart: löten




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002110	MST 3 schwarz 2mm Miniatur-Stecker		0,60	0,54	0,52
33002111	MST 3 rot 2mm Miniatur-Stecker		0,60	0,54	0,52
33002112	MST 3 blau 2mm Miniatur-Stecker		0,60	0,54	0,52
33002113	MST 3 grün 2mm Miniatur-Stecker		0,60	0,54	0,52

Miniatur Kupplung 2mm

- Ø 2mm Miniatur-Kupplung
- Kontaktfeder aus Kupfer Beryllium
- vernickelt mit Lötanschluss
- Biegsame, trittfeste Isolierhülse
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 6 A
- Durchgangswiderstand: 6 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+60°C
- Anschlussart: löten




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002120	MKU 1 schwarz 2mm Miniatur-Kupplung		1,12	1,01	0,96
33002121	MKU 1 rot 2mm Miniatur-Kupplung		1,12	1,01	0,96
33002122	MKU 1 blau 2mm Miniatur-Kupplung	A	1,12	1,01	0,96
33002123	MKU 1 grün 2mm Miniatur-Kupplung	A	1,12	1,01	0,96
33002124	MKU 1 gelb 2mm Miniatur-Kupplung	A	1,12	1,01	0,96

Miniatur Einbaubuchsen 2mm

- Ø 2mm Miniatur-Einbaubuchsen
- Kontaktfeder aus Kupfer Beryllium
- verzinkt, mit Lötanschluss
- Gerätechassis und Schalttafeln bis max. 5mm Wandstärke
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 6 A
- Durchgangswiderstand: 6 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+60°C
- Anschlussart: löten




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002130	MBI 1 schwarz 2mm Miniatur-Buchse		0,92	0,83	0,79
33002131	MBI 1 rot 2mm Miniatur-Buchse		0,92	0,83	0,79
33002132	MBI 1 blau 2mm Miniatur-Buchse		0,92	0,83	0,79
33002134	MBI 1 gelb 2mm Miniatur-Buchse		0,92	0,83	0,79
33002135	MBI 1 weiß 2mm Miniatur-Buchse	A	0,92	0,83	0,79
33002136	MBI 1 grau 2mm Miniatur-Buchse	A	0,92	0,83	0,79

Miniatur Einbaubuchsen blank 2mm

- Ø 2mm Miniatur-Einbaubuchsen
- Buchsenkörper: Messing vernickelt
- Kontaktfeder: Kupfer Beryllium, verzinkt
- Schalttafelwandstärke: max. 8mm
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 6 A
- Durchgangswiderstand: 6 mOhm
- Anschlussart: löten





Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002139	MBU 1 blank 2mm Miniatur-Buchse	B	1,15	1,04	0,99

Miniatur Prüfspitze 2mm

- Ø 2mm Miniatur-Prüfspitze
- Stahlspitze nichtrostend
- Buchsensteckanschluss: 2mm vergoldet mit Kontaktfeder
- Durchgangswiderstand: 100 mOhm
- Prüfspitze: starr
- Länge: 86mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002140	MPS 1 schwarz 2mm Prüfspitze		4,20	3,78	3,61
33002141	MPS 1 rot 2mm Prüfspitze		4,20	3,78	3,61

Miniatur Prüfspitze PRÜF1

- Miniatur Prüfspitze zum Abtasten kleinster Messpunkte
- Prüfspitze: starr
- Trittfeste Griffhülse, abschraubbar
- Die nichtrostende Stahlspitze durchstößt leicht Isolier- und Oxidschichten
- Betriebsspannung: 60 V DC
- 20°C bis +60°C
- Lötanschluss bis 0,5 mm²



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.


Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002720	PRÜF 1 schwarz 2mm Prüfspitze		3,55	3,20	3,05
33002721	PRÜF 1 rot 2mm Prüfspitze		3,55	3,20	3,05

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Miniatur Abgreifklemme 2mm

- Ø 2mm Miniatur-Abgreifklemme mit unzerbrechlicher Isolierung
- Klemmbacken aus Messing vernickelt
- Buchsensteckanschluss: 2mm vergoldet mit Kontaktfeder
- Klemmbereich: bis 4mm
- Betriebsspannung: 60 V DC
- 25°C bis +100°C
- Länge: 41,5mm

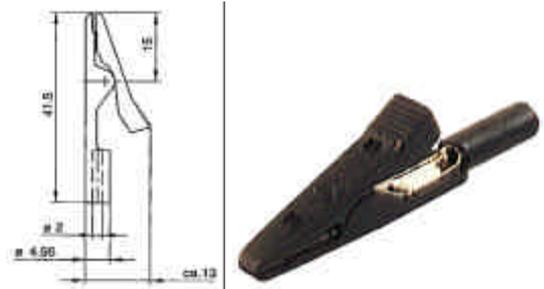


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002150	MA 1 schwarz 2mm Abgreifklemme		2,35	2,12	2,02
33002151	MA 1 rot 2mm Abgreifklemme		2,35	2,12	2,02

Miniatur Prüfbuchsen 2mm

- Ø 2mm Miniatur-Prüfbuchse
- Abmessungen nach DIN 41649
- Buchsensteckanschluss: 2mm
- Kontaktfeder aus Federbronze verzinkt
- Geeignet für gedruckte Schaltungen zum Messen und Prüfen während des Betriebes.
- Prüfbuchse mit horizontaler und vertikaler Steckrichtung.
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 6 A
- 20°C bis +60°C
- Anschlussart: löten

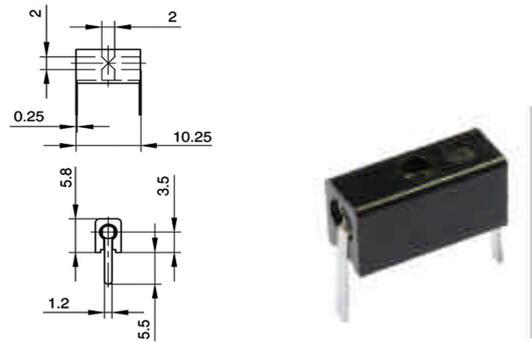

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002160	MPB 1 schwarz 2mm Prüfbuchsen		0,80	0,72	0,69
33002161	MPB 1 rot 2mm Prüfbuchsen		0,80	0,72	0,69
33002162	MPB 1 blau 2mm Prüfbuchsen	A	0,80	0,72	0,69

Miniatur Messleitung 2mm

- Umspritzte Messleitung, beidseitig 2mm Stecker
- Stecker: Messing, vernickelt
- Buchse: mit Kontaktfedern für Turmsteckbauweise
- Hochflexible Litzenleitung 0,5mm²
- Griffhülse und Leitung trittfest
- Durchgangswiderstand: 44 mOhm
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 6 A
- 20°C bis +60°C




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002170	MVL 2/50 schwarz 2mm Miniatur-Messleitung, 0,5m	B	4,95	4,46	4,26
33002171	MVL 2/50 rot 2mm Miniatur-Messleitung, 0,5m	B	4,95	4,46	4,26
33002180	MVL 2/100 schwarz 2mm Miniatur-Messleitung, 1m		5,60	5,04	4,82
33002181	MVL 2/100 rot 2mm Miniatur-Messleitung, 1m		5,60	5,04	4,82

Adapterstecker 2mm Stecker - 4mm Buchse

- Adapterstecker von Ø 2mm Stecker auf Ø 4mm Buchse
- Anschlussart: Stift Ø 2mm + Buchse Ø 4mm
- Durchgangswiderstand: 6 mOhm
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 6 A
- 20°C bis +60°C

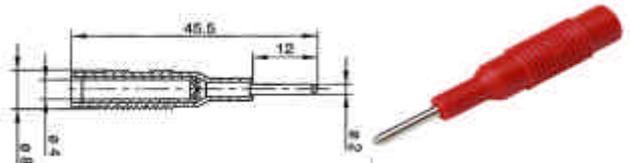

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.


Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002270	MZS 2 schwarz Adapter 2mm St. - 4mm Bu.		2,10	1,89	1,81
33002271	MZS 2 rot Adapter 2mm St. - 4mm Bu.		2,10	1,89	1,81

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Adapterstecker 4mm Stecker - 2mm Buchse

- Adapterstecker von Ø 4mm Stecker auf Ø 2mm Buchse
- Anschlussart: Stift Ø 4mm + Buchse Ø 2mm
- Durchgangswiderstand: 6 mOhm
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 6 A
- 20°C bis +60°C

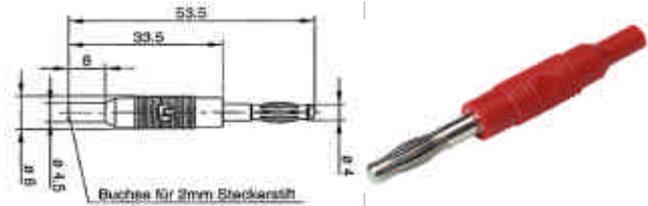

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002280	MZS 4 schwarz Adapter 4mm St. - 2mm Bu.		3,60	3,24	3,10
33002281	MZS 4 rot Adapter 4mm St. - 2mm Bu.		3,60	3,24	3,10

Adapterstecker 4mm Stecker - 1mm Buchse

- Adapterstecker von Ø 4mm Stecker auf Ø 12mm Buchse
- Anschlussart: Stift Ø 4mm + Buchse Ø 1mm
- Durchgangswiderstand: 6 mOhm
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 1 A
- 20°C bis +60°C




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002290	MZS 14 schwarz Adapter 4mm St. - 1mm Bu.	A	3,50	3,15	3,01
33002291	MZS 14 rot Adapter 4mm St. - 1mm Bu.	A	3,50	3,15	3,01

4mm Labor Steckverbinder Hirschmann

Laborstecker 4mm BÜLA 20 K

- Ø 4mm Büchel-Stecker : BÜLA 20 K
- Trittfeste, biegsame Isolierhülle mit Querloch
- Schraubanschluß: max. 1,5mm²
- Kontaktmaterial: Messing, vernickelt
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 16 A
- Durchgangswiderstand: 3 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+70°C
- Länge: 60,5mm

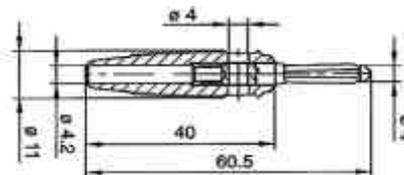

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002300	BÜLA 20 K schwarz 4mm Büchelstecker		1,05	0,95	0,90
33002301	BÜLA 20 K rot 4mm Büchelstecker		1,05	0,95	0,90
33002302	BÜLA 20 K blau 4mm Büchelstecker		1,05	0,95	0,90
33002303	BÜLA 20 K grün 4mm Büchelstecker		1,05	0,95	0,90
33002304	BÜLA 20 K gelb 4mm Büchelstecker		1,05	0,95	0,90

Laborstecker 4mm BÜLA 200 K

- Ø 4mm Büchel-Stecker : BÜLA 200 K
- Trittfeste, biegsame Isolierhülle mit Querloch

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.


Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002309	BÜLA 200 K schwarz	A	0,85	0,77	0,73

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Laborstecker 4mm BÜLA 30 K

- Ø 4mm Büchel-Stecker : BÜLA 30 K
- Trittfeste, biegsame Isolierhülle mit Querloch
- Lötanschluss bis max. 2,5mm²
- Kontaktmaterial: Messing, vernickelt
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 30 A
- Durchgangswiderstand: 3 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+70°C
- Länge: 60,5mm

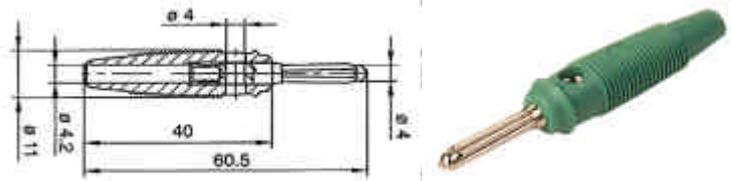

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002310	BÜLA 30 K schwarz 4mm Büchelstecker, lötfar		0,95	0,86	0,82
33002311	BÜLA 30 K rot 4mm Büchelstecker, lötfar		0,95	0,86	0,82
33002312	BÜLA 30 K blau 4mm Büchelstecker, lötfar		0,95	0,86	0,82
33002313	BÜLA 30 K grün 4mm Büchelstecker, lötfar		0,90	0,81	0,77
33002314	BÜLA 30 K gelb 4mm Büchelstecker, lötfar		0,90	0,81	0,77

Vollkontakt-Stecker VQ 20

- Ø 4mm Büchel-Stecker : BÜLA 30 K
- Trittfeste, biegsame Isolierhülle mit Querloch
- Lötanschluss bis max. 2,5mm²
- Kontaktmaterial: Messing, vernickelt
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 30 A
- Durchgangswiderstand: 3 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+70°C
- Länge: 59,5mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002340	VQ 20 schwarz	B	1,15	1,04	0,99
33002341	VQ 20 rot	B	1,15	1,04	0,99
33002342	VQ 20 blau	B	1,15	1,04	0,99
33002343	VQ 20 grün	A	1,15	1,04	0,99
33002344	VQ 20 gelb	A	1,15	1,04	0,99

Vollkontakt-Einbaustecker VST 20

- Ø 4mm Vollkontakt-Stecker : VST 20
- Lötanschluss bis max. 2mm²
- Kontaktmaterial: Messing, vernickelt
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 30 A
- Durchgangswiderstand: 3 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+100°C
- Länge: 38mm

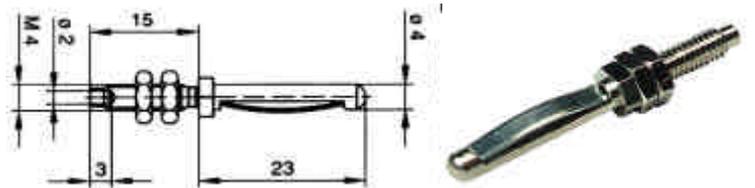

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002360	VST 20 Vollkontaktstecker als Einbaustift 4mm		1,05	0,95	0,90

Laborstecker 4mm BSB 20 K

- Ø 4mm Büchel-Stecker : BSB 20 K
- mit Leitungseinführung längs oder quer in Turmsteckbauweise
- Schraubanschluss bis max. 2,5mm²
- Kontaktmaterial: Messing, vernickelt
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 30 A
- Durchgangswiderstand: 3 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+100°C
- Länge: 56mm



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002370	BSB 20 K schwarz Büchelstecker		1,55	1,40	1,33
33002371	BSB 20 K rot Büchelstecker		1,55	1,40	1,33
33002372	BSB 20 K blau Büchelstecker		1,55	1,40	1,33
33002374	BSB 20 K gelb Büchelstecker		1,55	1,40	1,33

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Laborstecker 4mm BSB 300

- Ø 4mm Büchel-Stecker : BSB 300
- mit Leitungseinführung längs in Turmsteckbauweise




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002378	BSB 300 schwarz Büchelstecker, lötfar		1,50	1,35	1,29
33002379	BSB 300 rot Büchelstecker, lötfar		1,50	1,35	1,29

Laborstecker 4mm SLS 10 B

- Ø 4mm Sicherheitslaborstecker : SLS 10 B
- Laborstecker berührungsgeschützt
- konfektionierbar mit Lötanschluss bis 2,5mm²
- Schraubanschluss bis max. 2,5mm²
- isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse
- Kontaktfeder Ø 4mm
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 30 A
- Durchgangswiderstand: 5 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+80°C
- Länge: 67mm

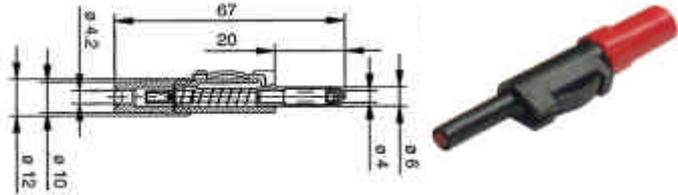

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002320	SLS 10 B schwarz 4mm Sicherheitslaborstecker		3,55	3,20	3,05
33002321	SLS 10 B rot 4mm Sicherheitslaborstecker		3,55	3,20	3,05

Kabelschuh, trittfest KB 2

- Kabelschuh, trittfest : KB 2
- Trittfeste, biegsame Isolierhülle mit Querloch
- Lötanschluss bis max. 1,5mm²




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002330	KB 2 schwarz Kabelschuh, trittfest		2,65	2,39	2,28
33002331	KB 2 rot Kabelschuh, trittfest		2,65	2,39	2,28

Laborkupplung 4mm KUN 30

- Ø 4mm Kupplungen : KUN 30
- Trittfeste, biegsame Isolierhülle
- Lötanschluss bis max. 2,5mm²
- Buchse Messing vernickelt
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 16 A
- Durchgangswiderstand: 3 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+70°C
- Länge: 48mm

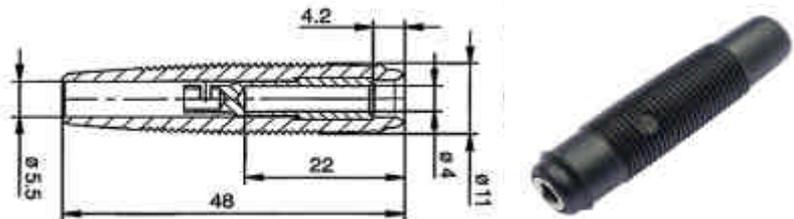


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002380	KUN 30 schwarz Laborkupplung 4mm		0,95	0,86	0,82
33002381	KUN 30 rot Laborkupplung 4mm		0,95	0,86	0,82
33002382	KUN 30 blau Laborkupplung 4mm		0,95	0,86	0,82

Isolierte Kupplungen 4mm KUN 10

- Ø 4mm Isolierte Kupplungen : KUN 10
- Die Buchse wird in den Isoliergriff eingeschraubt
- Schraubanschluss bis 1,5mm²
- Buchse Messing verzinkt
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 16 A
- Durchgangswiderstand: 3 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+70°C
- Länge: 36mm

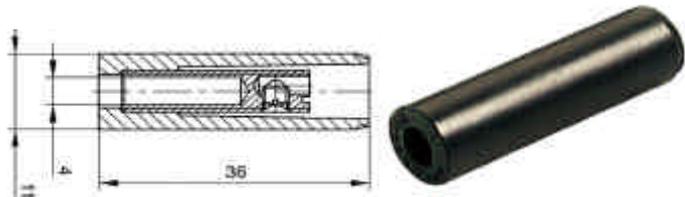


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002390	KUN 10 schwarz Bananenkupplung 4mm		1,15	1,04	0,99
33002391	KUN 10 rot Bananenkupplung 4mm		1,15	1,04	0,99
33002392	KUN 10 blau Bananenkupplung 4mm	A	1,15	1,04	0,99
33002393	KUN 10 grün Bananenkupplung 4mm	A	1,15	1,04	0,99
33002394	KUN 10 gelb Bananenkupplung 4mm	A	1,15	1,04	0,99

Kupplungen, beidseitig 4mm KD 10

- Ø 4mm Isolierte Kupplungen, beidseitig : KD 10
- Isolierte Kupplung mit einem vernickelten Messingrohr für zwei Ø 4mm Stecker
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 10 A
- Durchgangswiderstand: 5 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+70°C
- Länge: 44mm

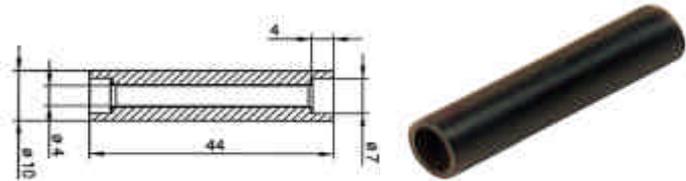

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002400	KD 10 schwarz Isolierter Verbinder 4mm		0,95	0,86	0,82
33002401	KD 10 rot Isolierter Verbinder 4mm		0,95	0,86	0,82
33002402	KD 10 blau Isolierter Verbinder 4mm	A	0,95	0,86	0,82
33002403	KD 10 grün Isolierter Verbinder 4mm	A	0,95	0,86	0,82
33002404	KD 10 gelb Isolierter Verbinder 4mm	A	0,95	0,86	0,82

Buchsen mit Isolierkopf BIL 20

- Ø 4mm Buchsen mit Isolierkopf : BIL 20
- für Gerätechassis und Schalttafeln bis 2mm Wandstärke
- Einbauöffnung: Ø 8mm
- Lötanschluss bis max. 2,5mm²
- Messing vernickelt mit Lötanschluss
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 32 A
- Durchgangswiderstand: 5 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+85°C
- Länge: 23,5mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002510	BIL 20 schwarz Bananenbuchse 4mm		1,15	1,04	0,99
33002511	BIL 20 rot Bananenbuchse 4mm		1,15	1,04	0,99
33002512	BIL 20 blau Bananenbuchse 4mm		1,15	1,04	0,99
33002513	BIL 20 grün Bananenbuchse 4mm		1,15	1,04	0,99
33002514	BIL 20 gelb Bananenbuchse 4mm		1,15	1,04	0,99
33002515	BIL 20 weiß Bananenbuchse 4mm		1,15	1,04	0,99

Buchsen blank BU 10

- Ø 4mm Buchsen blank : BU 10
- Blanke Ø 4mm Buchse Messing vernickelt mit Lötanschluss.
- Lötanschluss
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 16 A
- Durchgangswiderstand: 5 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+100°C
- Länge: 23,5mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002520	BU 10 Blanke Ø 4mm Buchse Messing vernickelt mit Lötanschluss		1,15	1,04	0,99

Sicherheitseinbaubuchsen SEB 2610

- Ø 4mm Sicherheits-Einbaubuchsen : SEB 2610 F 4,8
- für Gerätechassis und Schalttafeln bis 6mm Wandstärke
- Überspannungskategorie: 2
- Verschmutzungsgrad: 2
- Anschlussart: Flachsteck 4,8 x 0,8 (DIN 46 244)
- Betriebsspannung: 1000 V AC/DC
- Betriebsstrom: 24 A
- Durchgangswiderstand: 5 mOhm
- Temperaturbereich: -40...+80°C
- Länge: 33mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002590	SEB 2610-F 4,8 schwarz Sicherheits-Einbaubuchse, Ø 4mm		1,95	1,76	1,68
33002591	SEB 2610-F 4,8 rot Sicherheits-Einbaubuchse, Ø 4mm		1,95	1,76	1,68
33002592	SEB 2610-F 4,8 blau Sicherheits-Einbaubuchse, Ø 4mm		1,95	1,76	1,68

Sicherheitseinbaubuchsen SEB 2620

- Ø 4mm Sicherheits-Einbaubuchsen : SEB 2620 F 6,3
- Sicherheits-Einbaubuchse Berührungssicher
- Flachsteckanschluß: 6,3x0,8 DIN 46244
- Kontakt: Messing, vergoldet
- Schalttafelwandstärke: max. 6mm
- Betriebsspannung: 1000 V
- Betriebsstrom: 32 A
- Durchgangswiderstand: 5 mOhm
- Temperaturbereich: -40...+80°C
- Länge: 33mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002580	SEB 2620-F 6,3 schwarz Sicherheits-Einbaubuchse, Ø 4mm		2,50	2,25	2,15
33002581	SEB 2620-F 6,3 rot Sicherheits-Einbaubuchse, Ø 4mm		2,50	2,25	2,15
33002582	SEB 2620-F 6,3 blau Sicherheits-Einbaubuchse, Ø 4mm		2,50	2,25	2,15
33002583	SEB 2620-F 6,3 grün Sicherheits-Einbaubuchse, Ø 4mm		2,50	2,25	2,15
33002584	SEB 2620-F 6,3 gelb Sicherheits-Einbaubuchse, Ø 4mm		2,50	2,25	2,15
33002589	SEB 2620-F 6,3 gelb/grün Sicherheits-Einbaubuchse, Ø 4mm		2,50	2,25	2,15

Polklemmen PKI 10 A

- Ø 4mm Polklemmen : PKI 10 A
- für Gerätechassis und Schalttafeln bis 2mm Wandstärke
- Ø 4mm Gewindebolzen aus Messing vernickelt mit Ø 2mm Querloch
- Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau
- Anschlussart: M4 Gewinde
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 35 A
- Durchgangswiderstand: 2 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+100°C
- Länge: 42mm

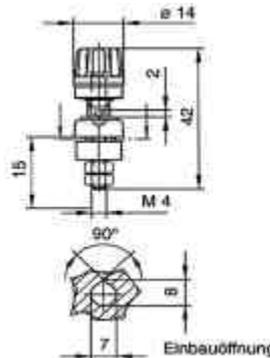


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002500	PKI 10 A schwarz Polklemme 4mm		2,55	2,30	2,19
33002501	PKI 10 A rot Polklemme 4mm		2,55	2,30	2,19
33002502	PKI 10 A blau Polklemme 4mm		2,55	2,30	2,19
33002503	PKI 10 A grün Polklemme 4mm		2,20	1,98	1,89
33002504	PKI 10 A gelb Polklemme 4mm		2,20	1,98	1,89
33002509	PKI 10 A gelb/grün Polklemme 4mm		2,75	2,48	2,37

Polklemmen PKNI 10 B

- Ø 4mm Polklemmen : PKNI 10 B
- für Gerätechassis und Schalttafeln bis 3,5mm Wandstärke
- Ø 4mm Gewindebolzen aus Messing vernickelt mit Ø 2,6mm Querloch
- Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau
- Anschlussart: M6 Gewinde
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 63 A
- Durchgangswiderstand: 2 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+100°C
- Länge: 52mm

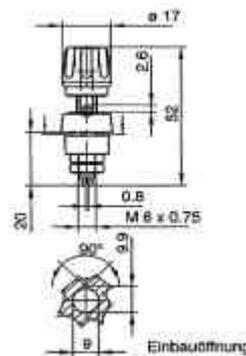

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002550	PKNI 10 B schwarz Polklemme 4mm (l:52mm)		5,35	4,82	4,60
33002551	PKNI 10 B rot Polklemme 4mm (l:52mm)		5,35	4,82	4,60

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Polklemmen PKNI 20 B


- Ø 4mm Polklemmen : PKNI 20 B
- Zum isolierten, verdrehsicheren Einbau
- Länge: 63mm

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002570	PKNI 20 B schwarz Polklemme 4mm (l:63,5mm)	A	6,55	5,90	5,63
33002571	PKNI 20 B rot Polklemme 4mm (l:63,5mm)	A	6,55	5,90	5,63

Miniatur Prüfspitze PRÜF1

- Miniatur Prüfspitze zum Abtasten kleinster Messpunkte
- Prüfspitze: starr
- Trittbeste Griffhülse, abschraubbar
- Die nichtrostende Stahlspitze durchstößt leicht Isolier- und Oxidschichten
- Betriebsspannung: 60 V DC
- 20°C bis +60°C
- Lötanschluss bis 0,5 mm²




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002720	PRÜF 1 schwarz 2mm Prüfspitze		3,55	3,20	3,05
33002721	PRÜF 1 rot 2mm Prüfspitze		3,55	3,20	3,05

Miniatur Prüfspitze 2mm

- Ø 2mm Miniatur-Prüfspitze
- Stahlspitze nichtrostend
- Buchsensteckanschluß: 2mm vergoldet mit Kontaktfeder
- Durchgangswiderstand: 100 mOhm
- Prüfspitze: starr
- Länge: 86mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002140	MPS 1 schwarz 2mm Prüfspitze		4,20	3,78	3,61
33002141	MPS 1 rot 2mm Prüfspitze		4,20	3,78	3,61

Prüfspitzen PRÜF 2

- Ø 4mm Prüfspitzen : PRÜF 2
- Prüfspitze mit elastischer, trittfester Isolierhülse
- Mit der schlanken Edelstahlspitze können Isolier- und Oxidschichten durchstoßen werden
- Prüfspitze: starr
- Anschlussart: Ø 4mm Buchse aus Messing
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Durchgangswiderstand: 50 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+80°C
- Länge: 97,5mm

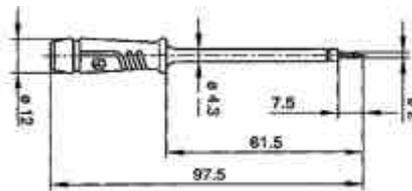

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.


Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002620	PRÜF 2 schwarz Prüfspitze 4mm		1,85	1,67	1,59
33002621	PRÜF 2 rot Prüfspitze 4mm		1,85	1,67	1,59
33002622	PRÜF 2 blau Prüfspitze 4mm	A	1,85	1,67	1,59

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Prüfspitzen 2610 FT

- Ø 4mm Prüfspitzen : PRÜF 2610 FT
- Prüfspitze mit elastischer, trittfester Isolierhülse
- schlanker, federnder Edelstahlspitze
- Dadurch ist ein konstanter Anpressdruck ohne abzugleiten selbst in kleinsten Messpunkten gewährleistet
- Steckbar mit 4mm Standardprogramm und Sicherheitslaborprogramm
- Überspannungskategorie: 3
- Verschmutzungsgrad: 2
- Betriebsspannung: 1000 V AC/DC (1500 V AC/DC / 8 kV)
- Durchgangswiderstand: 50 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+80°C
- Länge: 99,5mm

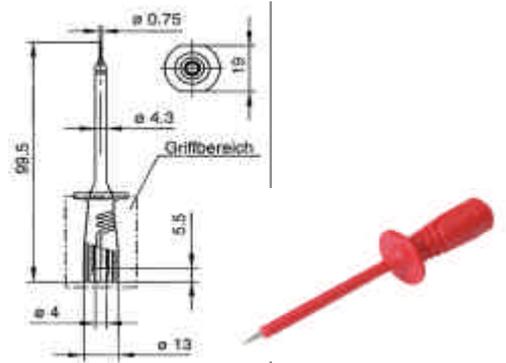


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002640	PRÜF 2610 FT schwarz Sicherheitsprüfspitze 4mm		7,65	6,89	6,58
33002641	PRÜF 2610 FT rot Sicherheitsprüfspitze 4mm		7,65	6,89	6,58

Prüfspitzen PRÜF 2 S

- Ø 4mm Prüfspitzen : PRÜF 2 S
- Prüfspitze mit elastischer, trittfester Isolierhülse
- Mit der schlanken Edelstahlspitze können Isolier- und Oxidschichten durchstoßen werden
- Prüfspitze: starr
- Überspannungskategorie: 2
- Verschmutzungsgrad: 2
- Anschlussart: Ø 4mm Buchse aus Messing
- Betriebsspannung: 600 V DC
- Durchgangswiderstand: 50 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+80°C
- Länge: 119mm

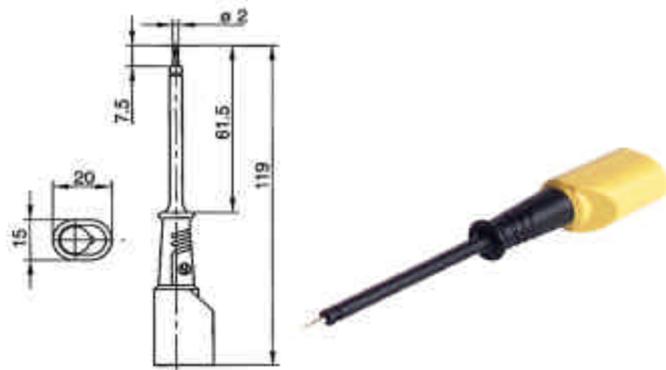

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002650	PRÜF 2 S schwarz Prüfspitze Berührungssicher 4mm		3,05	2,75	2,62
33002651	PRÜF 2 S rot Prüfspitze Berührungssicher 4mm		3,05	2,75	2,62

Prüfspitzen PRÜF 10

- Ø 4mm Prüfspitzen : PRÜF 10
- Prüfspitze mit Doppelfunktion
- Der schlanke Federstahlstift kann Isolier- und Oxidschichten durchstoßen
- Mit dem Büschelstecker läßt sich Prüfspitze in 4mm Buchsen einstecken
- Die aufgeschraubte Spitze hat einen Lötanschluß für max. 3mm²
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Durchgangswiderstand: 50 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+80°C
- Länge 97,5mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002740	PRÜF 10 schwarz	A	3,25	2,93	2,80
33002741	PRÜF 10 rot	A	3,25	2,93	2,80

Miniatur Abgreifklemme AGF 1

- Abgreifklemme : AGF 1
- Oberfläche: blank
- Klemmbereich: max. 1mm
- Crimp- oder Lötanschluß: max. 0,5mm²
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Durchgangswiderstand: 15 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+100°C
- Länge: 17mm

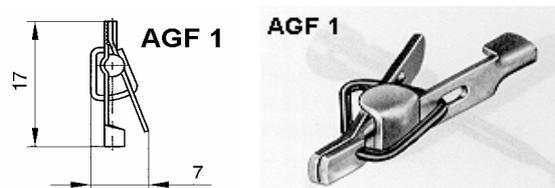

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002700	AGF 1 Miniaturabgreifklemme, blank		1,35	1,22	1,16


Preisänderungen vorbehalten

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Miniatur Abgreifklemme KLEPS 2

- Miniatur-Klemmprüfspitzen : KLEPS 2
- Miniatur-Klemmprüfspitze mit Lötanschluss
- Kontakthaken aus vergoldeter Federbronze für Drähte bis max. 2mm Ø
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 6 A
- Klemmbereich: bis 2mm
- Durchgangswiderstand: 15 mΩ
- 25°C bis +100°C
- Länge: 57,5mm

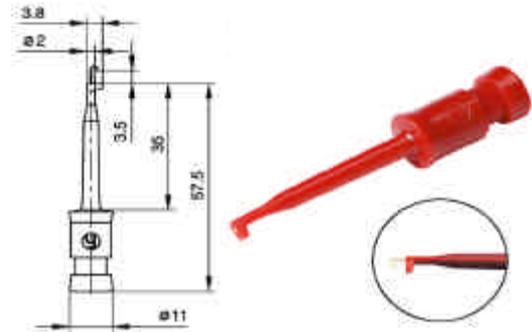


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002710	KLEPS 2 schwarz Miniatur-Klemmprüfspitze		3,75	3,38	3,23
33002711	KLEPS 2 rot Miniatur-Klemmprüfspitze		3,75	3,38	3,23
33002712	KLEPS 2 blau Miniatur-Klemmprüfspitze	A	3,75	3,38	3,23
33002713	KLEPS 2 grün Miniatur-Klemmprüfspitze	A	3,75	3,38	3,23
33002714	KLEPS 2 gelb Miniatur-Klemmprüfspitze	A	3,75	3,38	3,23

Miniatur Abgreifklemme KLEPS 2 BU

- Miniatur-Prüfspitzen : KLEPS 2 BU
- Miniatur-Klemmprüfspitze mit Buchsensteckanschluss Ø 2mm
- Kontaktfeder aus Kupfer Beryllium vergoldet
- Kontakthaken aus vergoldeter Federbronze für Drähte bis max. Ø 2mm
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 6 A
- Klemmbereich: bis 2mm
- Durchgangswiderstand: 15 mΩ
- 25°C bis +100°C
- Länge: 57,5mm

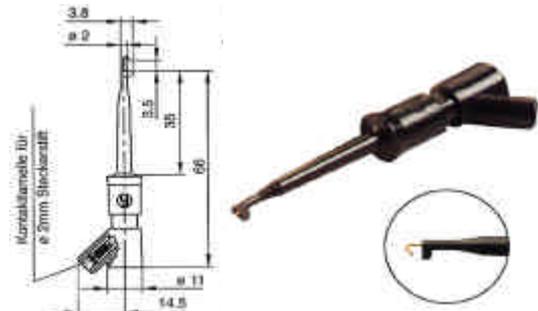


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002730	KLEPS 2 BU schwarz 2mm Klemmprüfspitze		7,15	6,44	6,15
33002731	KLEPS 2 BU rot 2mm Klemmprüfspitze		7,15	6,44	6,15

Miniatur Abgreifklemme 2mm

- Ø 2mm Miniatur-Abgreifklemme mit unzerbrechlicher Isolierung
- Klemmbacken aus Messing vernickelt
- Buchsensteckanschluß: 2mm vergoldet mit Kontaktfeder
- Klemmbereich: bis 4mm
- Betriebsspannung: 60 V DC
- 25°C bis +100°C
- Länge: 41,5mm

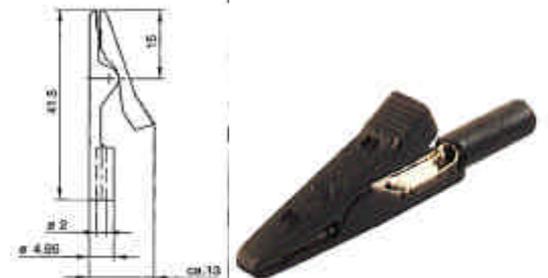


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002150	MA 1 schwarz 2mm Abgreifklemme		2,35	2,12	2,02
33002151	MA 1 rot 2mm Abgreifklemme		2,35	2,12	2,02

Abgreifklemme AGF2 2mm + 4mm

- Ø 2mm Feinst-Abgreifklemmen : AGF 2
- besonders geeignet zum Abgreifen kleinster Kontaktstellen bei hoher Packungsdichte.
- Kontaktzungen auf ihrer Außenseite isoliert, um Kurzschlüsse zu vermeiden
- Steckanschluss über Ø 2mm und Ø 4mm
- Klemmbereich: bis 4mm
- Durchgangswiderstand: 300 mΩ
- Betriebsspannung: 60 V DC
- 25°C bis +80°C
- Länge: 53,5mm

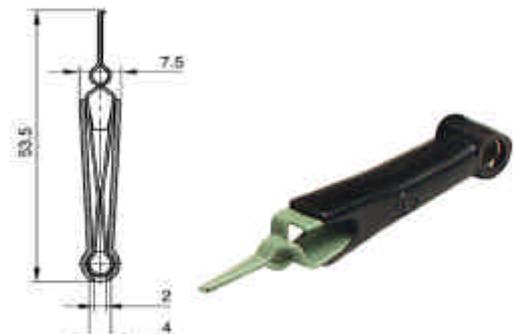

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.


Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002678	AGF 2 schwarz Feinstabgreifklemme 2mm		8,95	8,06	7,70
33002679	AGF 2 rot Feinstabgreifklemme 2mm		8,95	8,06	7,70

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Abgreifklemme 4mm blank

- Ø 4mm Abgreifklemmen : AGF 20
- Abgreifklemme aus vernickeltem Stahl
- Durch die spezielle Bauform lassen sich feinste und starke Drähte klemmen
- Klemmbereich: max. 10mm
- 4mm Buchsenanschluß oder Lötanschluß
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Durchgangswiderstand: 15 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+100°C
- Länge: 49mm

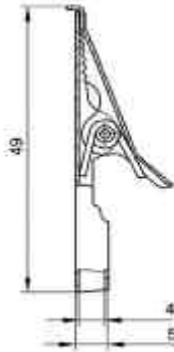


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002670	AGF 20 Abgreifklemme, blank		0,85	0,77	0,73

Abgreif-Klemmen isoliert AK 10

- Ø 4mm Abgreif-Klemmen : AK 10
- Isolierte Abgreifklemme
- Klemmbereich: max. 6mm
- Nur der Klemmenunterteil hat eine Kontakteinlage aus Messing, verzinkt
- 4mm Buchsenanschluß
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 6 A
- Durchgangswiderstand: 15 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+60°C
- Länge: 53mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002690	AK 10 schwarz Abgreifklemme 4mm, isoliert		1,05	0,95	0,90
33002691	AK 10 rot Abgreifklemme 4mm, isoliert		1,05	0,95	0,90
33002692	AK 10 blau Abgreifklemme 4mm, isoliert		1,05	0,95	0,90
33002693	AK 10 grün Abgreifklemme 4mm, isoliert		1,05	0,95	0,90
33002694	AK 10 gelb Abgreifklemme 4mm, isoliert		1,05	0,95	0,90

Abgreif-Klemmen isoliert AK 2 S

- Ø 4mm Abgreif-Klemmen : AK 2 S
- Isolierung: unzerbrechlich
- Klemmbereich: max. 9,5mm
- 4mm Buchsenanschluß oder 1,5mm² Schraubanschluß
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 25 A
- Durchgangswiderstand: 10 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+80°C
- Länge: 80,5mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002680	AK 2 S schwarz Abgreifklemme 4mm, isoliert, unzerbrechlich		2,75	2,48	2,37
33002681	AK 2 S rot Abgreifklemme 4mm, isoliert, unzerbrechlich		2,75	2,48	2,37

Abgreif-Klemmen berührungss. AK 2 B

- Ø 4mm Abgreif-Klemmen : AK 2 B
- Berührungsgeschützte, unzerbrechliche Abgreifklemme
- Klemmbereich: max. 9,5mm
- 4mm Buchsenanschluß aus Messing
- Betriebsspannung: 300 V AC/DC
- Betriebsstrom: 25 A
- Durchgangswiderstand: 10 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+80°C
- Länge: 81mm



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002750	AK 2 B Schwarz Sicherheitsabgreifklemme 4mm, isoliert, unzerbrechlich		3,45	3,11	2,97
33002751	AK 2 B rot Sicherheitsabgreifklemme 4mm, isoliert, unzerbrechlich		3,45	3,11	2,97


Preisänderungen vorbehalten

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Abgreif-Klemmen KLEPS 30

- Ø 4mm Klemm-Prüfspitzen : KLEPS 30
- Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und flexiblem Schaft
- Klemmbereich: max. 4mm
- 4mm Buchsenanschluß aus Messing mit Seitenschraube
- Greifzange zusätzlich vernickelt
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Durchgangswiderstand: 100 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+80°C
- Länge: 158mm

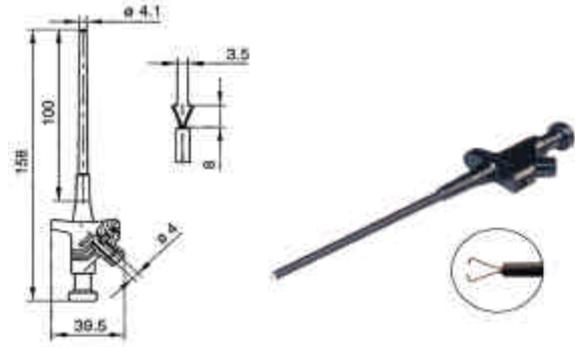


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002600	KLEPS 30 schwarz Klemmprüfspitze, flexibel		5,85	5,27	5,03
33002601	KLEPS 30 rot Klemmprüfspitze, flexibel		5,85	5,27	5,03

Abgreif-Klemmen KLEPS 250

- Ø 4mm Klemm-Prüfspitzen : KLEPS 250
- Berührungsgeschützte Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und flexiblem Schaft
- Berührungsgeschützter 4mm Buchsenanschluß aus Messing
- Klemmbereich: max. 4mm
- Betriebsspannung: 300 V
- Durchgangswiderstand: 100 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+80°C

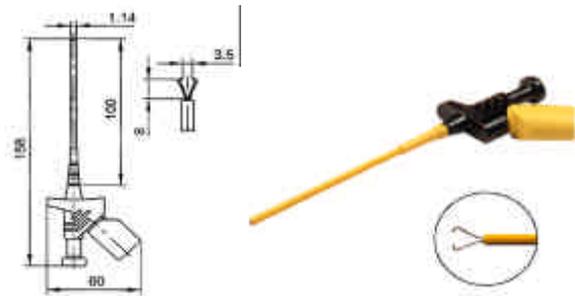


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002610	KLEPS 250 schwarz Klemmprüfspitze, flexibel. Berührungs.		8,95	8,06	7,70
33002611	KLEPS 250 rot Klemmprüfspitze, flexibel. Berührungs.		8,95	8,06	7,70

Abgreif-Klemmen KLEPS 2600

- Ø 4mm Klemm-Prüfspitzen : KLEPS 2600
- Sicherheits-Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und flexiblem Schaft
- Klemmbereich: max. 4mm
- 4mm Buchsenanschluß aus Messing
- Überspannungskategorie: 3
- Verschmutzungsgrad: 2
- Betriebsspannung: 1000 V AC
- Durchgangswiderstand: 50 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+80°C
- Länge: 160,5mm

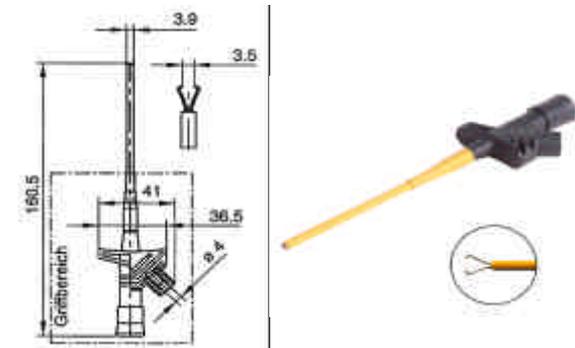


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002760	KLEPS 2600 schwarz Sicherheitsklemmprüfspitze, flexibel		9,85	8,87	8,47
33002761	KLEPS 2600 rot Sicherheitsklemmprüfspitze, flexibel		9,85	8,87	8,47

Abgreif-Klemmen KLEPS 2700

- Ø 4mm Klemm-Prüfspitzen : KLEPS 2700
- Sicherheits-Klemmprüfspitze mit zweigeteilter Prüfklemme
- Die gefederte Edelstahlspitze kann isolierte Leitungen von 0,25mm² bis 1,5mm² (3,5mm Durchmesser) kontaktieren ohne abzuisolieren
- 4mm Buchsenanschluß aus Messing
- Betriebsspannung: 1000 V
- Betriebsstrom: 10 A
- Durchgangswiderstand: 50 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+80°C
- Länge: 162mm

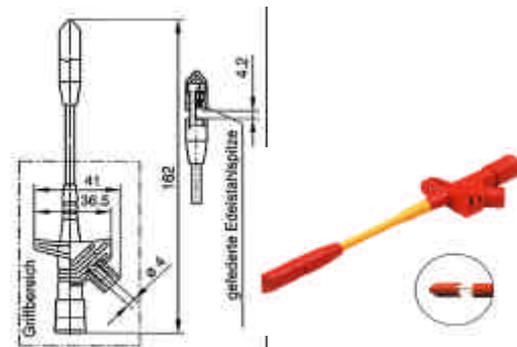

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002660	KLEPS 2700 schwarz Sicherheits-Klemmprüfspitze zweiget.		12,95	11,66	11,14
33002661	KLEPS 2700 rot Sicherheits-Klemmprüfspitze zweiget.		12,95	11,66	11,14

Preisänderungen vorbehalten

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Abgreif-Klemmen KLEPS 2800

- Ø 4mm Klemm-Prüfspitzen : KLEPS 2800
- Sicherheits-Klemmprüfspitze mit weit öffnenden Greifklauen zum kontaktieren von großen Messpunkten und Leitungen mit großem Querschnitt: 10mm Durchmesser
- 4mm Buchsenanschluß aus Messing
- Betriebsspannung: 1000 V
- Betriebsstrom: 20 A
- Durchgangswiderstand: 50 mOhm
- Temperaturbereich: -25...+80°C
- Länge: 157mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002630	KLEPS 2800 schwarz Klemmprüfspitze mit Greifklauen		15,95	14,36	13,72
33002631	KLEPS 2800 rot Klemmprüfspitze mit Greifklauen		15,95	14,36	13,72

Messleitungen MLN 1 25cm 4mm

- Ø 4mm Umspritzte Messleitungen : MLN 25 / 1
- Umspritzte Messleitung, beidseitig 4mm Stecker mit Käfigfeder
- Kontaktfeder: Kupfer Beryllium, vernickelt
- Buchse für Turmsteckbauweise
- Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung 1mm²
- Griffhülse und Leitung trittfest
- Durchgangswiderstand: 44 mOhm
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 16 A
- Durchgangswiderstand: 30 mOhm
- Temperaturbereich: -15...+70°C

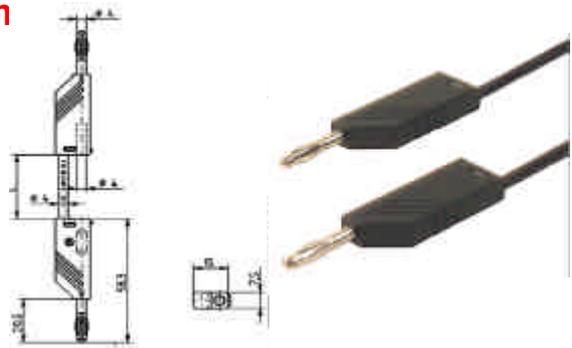

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002800	MLN 25/1 schwarz Messleitung 25cm, 4mm		3,10	2,79	2,67
33002801	MLN 25/1 rot Messleitung 25cm, 4mm		3,10	2,79	2,67
33002802	MLN 25/1 blau Messleitung 25cm, 4mm		3,10	2,79	2,67
33002803	MLN 25/1 grün Messleitung 25cm, 4mm		3,10	2,79	2,67
33002804	MLN 25/1 gelb Messleitung 25cm, 4mm		3,10	2,79	2,67

Messleitungen MLN 1 50cm 4mm

- Ø 4mm Umspritzte Messleitungen : MLN 50 / 1

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002810	MLN 50/1 schwarz Messleitung 50cm, 4mm		4,15	3,74	3,57
33002811	MLN 50/1 rot Messleitung 50cm, 4mm		4,15	3,74	3,57
33002812	MLN 50/1 blau Messleitung 50cm, 4mm		4,15	3,74	3,57
33002813	MLN 50/1 grün Messleitung 50cm, 4mm		4,15	3,74	3,57
33002814	MLN 50/1 gelb Messleitung 50cm, 4mm		4,15	3,74	3,57

Messleitungen MLN 1 100cm 4mm

- Ø 4mm Umspritzte Messleitungen : MLN 100 / 1

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002820	MLN 100/1 schwarz Messleitung 100cm, 4mm		4,75	4,28	4,09
33002821	MLN 100/1 rot Messleitung 100cm, 4mm		4,75	4,28	4,09
33002822	MLN 100/1 blau Messleitung 100cm, 4mm		4,75	4,28	4,09
33002823	MLN 100/1 grün Messleitung 100cm, 4mm		4,75	4,28	4,09
33002824	MLN 100/1 gelb Messleitung 100cm, 4mm		4,75	4,28	4,09

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Messleitungen MLN 1 150cm 4mm

- Ø 4mm Umspritzte Messleitungen : MLN 150 / 1

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002830	MLN 150/1 schwarz Messleitung 150cm, 4mm		5,25	4,73	4,52
33002831	MLN 150/1 rot Messleitung 150cm, 4mm		5,25	4,73	4,52
33002832	MLN 150/1 blau Messleitung 150cm, 4mm		5,25	4,73	4,52
33002833	MLN 150/1 grün Messleitung 150cm, 4mm		5,25	4,73	4,52
33002834	MLN 150/1 gelb Messleitung 150cm, 4mm		5,25	4,73	4,52


Messleitungen MLN 1 200cm 4mm

- Ø 4mm Umspritzte Messleitungen : MLN 200 / 1

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002840	MLN 200/1 schwarz Messleitung 200cm, 4mm, Hochflexible, doppelt isolierte Litze		5,75	5,18	4,95
33002841	MLN 200/1 rot Messleitung 200cm, 4mm, Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung		5,75	5,18	4,95
33002842	MLN 200/1 blau Messleitung 200cm, 4mm, Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung		5,75	5,18	4,95
33002843	MLN 200/1 grün Messleitung 200cm, 4mm		5,75	5,18	4,95
33002844	MLN 200/1 gelb Messleitung 200cm, 4mm		5,75	5,18	4,95

Messleitungen MLN 2 25cm 4mm

- Ø 4mm Umspritzte Messleitungen : MLN 25 / 2,5
- Umspritzte Messleitung, beidseitig 4mm Stecker mit Käfigfeder
- Kontaktfeder: Kupfer Beryllium, vernickelt
- Buchse für Turmsteckbauweise
- Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung 2,5mm²
- Griffhülse und Leitung trittfest
- Durchgangswiderstand: 44 mOhm
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 32 A
- Durchgangswiderstand: 12 mOhm
- Temperaturbereich: -15...+70°C

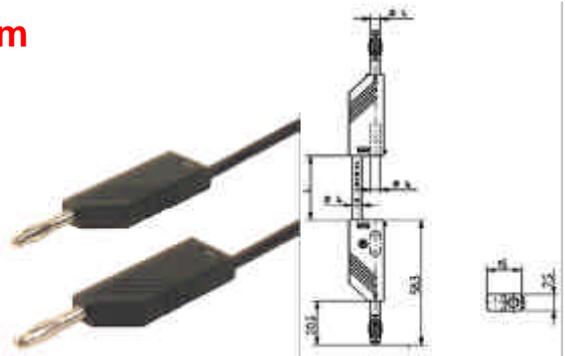

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002805	MLN 25/2,5 rot Messleitung 25cm, 4mm, Hochflexible, doppelt isolierte Litze	B	3,95	3,56	3,40
33002806	MLN 25/2,5 blau Messleitung 25cm, 4mm	B	3,95	3,56	3,40
33002807	MLN 25/2,5 schwarz Messleitung 25cm, 4mm, Hochflexible, doppelt isolierte Litze	B	3,95	3,56	3,40

Messleitungen MLN 2 50cm 4mm

- Ø 4mm Umspritzte Messleitungen : MLN 50 / 2,5

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002815	MLN 50/2,5 rot Messleitung 25cm, 4mm	B	4,95	4,46	4,26
33002816	ML 50/2,5 blau Messleitung 25cm, 4mm	B	4,95	4,46	4,26

Messleitungen MLN 2 100cm 4mm

- Ø 4mm umspritzte Messleitungen : MLN 100 / 2,5

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002825	MLN 100/2,5 rot Messleitung 25cm, 4mm, Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung		5,15	4,64	4,43
33002826	MLN 100/2,5 schwarz Messleitung 25cm, 4mm, Hochflexible, doppelt isolierte Litze		5,15	4,64	4,43
33002827	MLN 100/2,5 blau Messleitung 25cm, 4mm, Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung		5,15	4,64	4,43

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Messleitungen MLN 2 200cm 4mm

- Ø 4mm Umspritzte Messleitungen : MLN 200 / 2,5

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002835	MLN 200/2,5 rot	B	7,25	6,53	6,24
33002836	MLN 200/2,5 blau	B	7,25	6,53	6,24

Messleitung berührungssicher

- Ø 4mm umspritzte berührungssichere Messleitungen : MLB-SH/WS
- Berührungssichere, umspritzte Messleitung, beidseitig 4mm
- Sicherheitsstecker mit Weitersteckmöglichkeit + Knickschutz
- Kontaktfeder: Kupfer Beryllium, vernickelt
- Buchse für Turmsteckbauweise
- Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung 1mm²
- Durchgangswiderstand: 44 mOhm
- Betriebsspannung: 1000 V
- Betriebsstrom: 16 A
- Temperaturbereich: -15...+70°C




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002850	MLB-SH/WS 25/1 L schwarz Berührungssichere Messleitung 25cm, 4mm,		6,95	6,26	5,98
33002851	MLB-SH/WS 25/1 L rot Berührungssichere Messleitung 25cm, 4mm		6,95	6,26	5,98
33002852	MLB-SH/WS 25/1 L blau Berührungssichere Messleitung 25cm, 4mm	A	6,95	6,26	5,98
33002853	MLB-SH/WS 25/1 L grün Berührungssichere Messleitung 25cm, 4mm	A	6,95	6,26	5,98
33002854	MLB-SH/WS 25/1 L gelb Berührungssichere Messleitung 25cm, 4mm	A	6,95	6,26	5,98
33002860	MLB-SH/WS 50/1 L schwarz Berührungssichere Messleitung 50cm, 4mm	A	7,45	6,71	6,41
33002861	MLB-SH/WS 50/1 L rot Berührungssichere Messleitung 50cm, 4mm	A	7,45	6,71	6,41
33002862	MLB-SH/WS 50/1 L blau Berührungssichere Messleitung 50cm, 4mm	A	7,45	6,71	6,41
33002863	MLB-SH/WS 50/1 L grün Berührungssichere Messleitung 50cm, 4mm	A	7,45	6,71	6,41
33002864	MLB-SH/WS 50/1 L gelb Berührungssichere Messleitung 50cm, 4mm	A	7,45	6,71	6,41
33002870	MLB-SH/WS 100/1 L schwarz Berührungssichere Messleitung 100cm, 4mm		8,45	7,61	7,27
33002871	MLB-SH/WS 100/1 L rot Berührungssichere Messleitung 100cm, 4mm		8,45	7,61	7,27
33002872	MLB-SH/WS 100/1 L blau Berührungssichere Messleitung 100cm, 4mm	A	8,45	7,61	7,27
33002873	MLB-SH/WS 100/1 L grün Berührungssichere Messleitung 100cm, 4mm	A	8,45	7,61	7,27
33002874	MLB-SH/WS 100/1 L gelb Berührungssichere Messleitung 100cm, 4mm	A	8,45	7,61	7,27
33002890	MLB-SH/WS 200/1 L schwarz Berührungssichere Messleitung 200cm, 4mm		8,95	8,06	7,70
33002891	MLB-SH/WS 200/1 L rot Berührungssichere Messleitung 200cm, 4mm		8,95	8,06	7,70
33002892	MLB-SH/WS 200/1 L blau Berührungssichere Messleitung 200cm, 4mm	A	8,95	8,06	7,70
33002893	MLB-SH/WS 200/1 L grün Berührungssichere Messleitung 200cm, 4mm	A	8,95	8,06	7,70
33002894	MLB-SH/WS 200/1 L gelb Berührungssichere Messleitung 200cm, 4mm	A	8,95	8,06	7,70

Messleitung berührungssicher

- Ø 4mm berührungsgeschützte Messleitungen : MLB 100 / 1 V
- Berührungssichere, umspritzte Messleitung, beidseitig 4mm
- isoliert durch rastende und gefederte Isolierhülse
- Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung 1mm²
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 16 A
- Durchgangswiderstand: 22 mOhm
- Temperaturbereich: -15...+70°C




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002940	MLB 100/1V schwarz Berührungssichere Messleitung 100cm, 4mm		9,95	8,96	8,56
33002941	MLB 100/1V rot Berührungssichere Messleitung 100cm, 4mm		9,95	8,96	8,56

Messleitung 0,64mm / 4mm

- Umspritzte Messleitungen : MAL N 4-0,64
- Umspritzte Messleitung mit gefedertem 4mm Stecker und 4mm Buchse zur Weitersteckung und einer isolierten Buchse für Rundpfosten 0,64mm und Rechteckpfosten 0,64mm
- Leitungsdurchmesser: 1,5mm / Länge: 100cm / PVC
- Buchse für Turmsteckbauweise
- Hochflexible Litzenleitung 0,25mm²
- Durchgangswiderstand: 70 mOhm
- Betriebsspannung: 60 V DC
- Betriebsstrom: 3 A
- Temperaturbereich: -15...+70°C

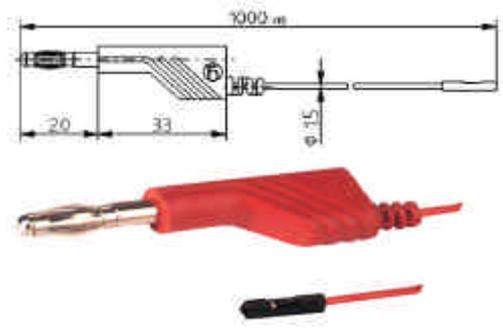

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
33002905	MKL 0,64/100-0,25 schwarz Umspritzte Messleitung 100cm 4mm		5,95	5,36	5,12
33002906	MKL 0,64/100-0,25 rot Umspritzte Messleitung 100cm 4mm		5,95	5,36	5,12
33002900	MAL 4-0,64/100-0,25 972137-100 schwarz	A	3,95	3,56	3,40

Preisänderungen vorbehalten