

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Feinsicherungssortiment 5x20 flink

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 25 Stk.
40000001	Feinsicherungssortiment 100 Stk. flink 5x20 0,1-0,2-0,5-1-1,6-2-2,5-3-4-5A je 10Stk. in Kunststoffbox		5,90	5,02	5,31

Feinsicherungen, flink, 5x20mm



- Nennspannung: 250 V
- Ausschaltvermögen: 35 A AC, min. 10 x Nennstrom
- Glasrohr, durchsichtig
- Kontaktkappen: Messing, vernickelt

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40000003	5 X 20 F 32 MA		0,65	0,59	0,49
40000004	5 X 20 F 40 MA		0,65	0,59	0,49
40000005	5 X 20 F 50 MA		0,55	0,50	0,41
40000006	5 X 20 F 63 MA		0,55	0,50	0,41
40000008	5 X 20 F 80 MA		0,55	0,50	0,41
40000010	5 X 20 F 100 MA		0,25	0,23	0,19
40000012	5 X 20 F 125 MA		0,25	0,23	0,19
40000016	5 X 20 F 160 MA		0,16	0,14	0,12
40000020	5 X 20 F 200 MA		0,16	0,14	0,12
40000025	5 X 20 F 250 MA		0,16	0,14	0,12
40000031	5 X 20 F 315 MA		0,16	0,14	0,12
40000035	5 X 20 F 350 MA	A	0,25	0,23	0,19
40000040	5 X 20 F 400 MA		0,16	0,14	0,12
40000050	5 X 20 F 500 MA		0,16	0,14	0,12
40000063	5 X 20 F 630 MA		0,16	0,14	0,12
40000070	5 X 20 F 700 MA		0,16	0,14	0,12
40000080	5 X 20 F 800 MA		0,16	0,14	0,12
40000100	5 X 20 F 1 A		0,16	0,14	0,12
40000125	5 X 20 F 1,25 A		0,16	0,14	0,12
40000140	5 X 20 F 1,4 A		0,16	0,14	0,12
40000160	5 X 20 F 1,6 A		0,16	0,14	0,12
40000180	5 X 20 F 1,8 A		0,16	0,14	0,12
40000200	5 X 20 F 2 A		0,16	0,14	0,12
40000250	5 X 20 F 2,5 A		0,16	0,14	0,12
40000315	5 X 20 F 3,15 A		0,16	0,14	0,12
40000400	5 X 20 F 4 A		0,16	0,14	0,12
40000500	5 X 20 F 5 A		0,16	0,14	0,12
40000630	5 X 20 F 6,3 A		0,16	0,14	0,12
40000800	5 X 20 F 8 A		0,16	0,14	0,12
40001000	5 X 20 F 10 A		0,16	0,14	0,12
40001600	5 X 20 F 16 A		0,16	0,14	0,12

Feinsicherungen, superflink, 5x20mm



- Nennspannung: 250 V
- Ausschaltvermögen: 1500 A
- Glasrohr
- Kontaktkappen: Messing, vernickelt

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40010160	5 X 20 FF 1,6 A		0,95	0,86	0,71
40010200	5 X 20 FF 2 A		0,95	0,86	0,71
40010250	5 X 20 FF 2,5 A		0,95	0,86	0,71
40010315	5 X 20 FF 3,15 A		0,95	0,86	0,71
40010400	5 X 20 FF 4 A		0,95	0,86	0,71
40010500	5 X 20 FF 5 A		0,95	0,86	0,71
40010630	5 X 20 FF 6,3 A		0,95	0,86	0,71
40010800	5 X 20 FF 8 A		0,95	0,86	0,71
40011000	5 X 20 FF 10 A		0,95	0,86	0,71
40011600	5 X 20 FF 16 A		0,95	0,86	0,71

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Feinsicherungen, träge, 5x20mm




- Nennspannung: 250 V
- Ausschaltvermögen: 35 A AC, min. 10 x Nennstrom
- Glasrohr, durchsichtig
- Kontaktkappen: Messing, vernickelt

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40060003	5 X 20 T 32 MA		0,95	0,86	0,71
40060004	5 X 20 T 40 MA		0,75	0,68	0,56
40060005	5 X 20 T 50 MA		0,50	0,45	0,38
40060006	5 X 20 T 63 MA		0,50	0,45	0,38
40060008	5 X 20 T 80 MA		0,50	0,45	0,38
40060010	5 X 20 T 100 MA		0,35	0,32	0,26
40060012	5 X 20 T 125 MA		0,35	0,32	0,26
40060016	5 X 20 T 160 MA		0,19	0,17	0,14
40060020	5 X 20 T 200 MA		0,19	0,17	0,14
40060025	5 X 20 T 250 MA		0,19	0,17	0,14
40060031	5 X 20 T 315 MA		0,19	0,17	0,14
40060040	5 X 20 T 400 MA		0,19	0,17	0,14
40060050	5 X 20 T 500 MA		0,19	0,17	0,14
40060063	5 X 20 T 630 MA		0,19	0,17	0,14
40060070	5 X 20 T 700 MA		0,19	0,17	0,14
40060080	5 X 20 T 800 MA		0,19	0,17	0,14
40060100	5 X 20 T 1 A		0,19	0,17	0,14
40060125	5 X 20 T 1,25 A		0,19	0,17	0,14
40060140	5 X 20 T 1,4 A		0,19	0,17	0,14
40060160	5 X 20 T 1,6 A		0,19	0,17	0,14
40060180	5 X 20 T 1,8 A		0,19	0,17	0,14
40060200	5 X 20 T 2 A		0,19	0,17	0,14
40060250	5 X 20 T 2,5 A		0,19	0,17	0,14
40060315	5 X 20 T 3,15 A		0,19	0,17	0,14
40060400	5 X 20 T 4 A		0,19	0,17	0,14
40060500	5 X 20 T 5 A		0,19	0,17	0,14
40060630	5 X 20 T 6,3 A		0,19	0,17	0,14
40060800	5 X 20 T 8 A		0,19	0,17	0,14
40061000	5 X 20 T 10 A		0,19	0,17	0,14
40061600	5 X 20 T 16 A		0,19	0,17	0,14

Feinsicherungen, flink, 6,3x32mm



- Nennspannung: 60-250 V
- Ausschaltvermögen: 35...100 A AC
- Glasrohr, durchsichtig
- Kontaktkappen: Messing, vernickelt


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40100010	6,3 X 32 F 100 MA		0,55	0,50	0,41
40100012	6,3 X 32 F 125 MA		0,55	0,50	0,41
40100016	6,3 X 32 F 160 MA		0,35	0,32	0,26
40100020	6,3 X 32 F 200 MA		0,33	0,30	0,25
40100025	6,3 X 32 F 250 MA		0,33	0,30	0,25
40100031	6,3 X 32 F 315 MA		0,33	0,30	0,25
40100040	6,3 X 32 F 400 MA		0,33	0,30	0,25
40100050	6,3 X 32 F 500 MA		0,33	0,30	0,25
40100063	6,3 X 32 F 630 MA		0,33	0,30	0,25
40100080	6,3 X 32 F 800 MA		0,33	0,30	0,25
40100100	6,3 X 32 F 1 A		0,33	0,30	0,25
40100125	6,3 X 32 F 1,25 A		0,33	0,30	0,25
40100150	6,3 X 32 F 1,5 A		0,33	0,30	0,25
40100160	6,3 X 32 F 1,6 A		0,33	0,30	0,25
40100200	6,3 X 32 F 2 A		0,33	0,30	0,25
40100250	6,3 X 32 F 2,5 A		0,33	0,30	0,25
40100315	6,3 X 32 F 3,15 A		0,33	0,30	0,25
40100400	6,3 X 32 F 4 A		0,33	0,30	0,25
40100500	6,3 X 32 F 5 A		0,33	0,30	0,25
40100630	6,3 X 32 F 6,3 A		0,33	0,30	0,25
40100800	6,3 X 32 F 8 A		0,33	0,30	0,25
40101000	6,3 X 32 F 10 A		0,33	0,30	0,25
40101200	6,3 X 32 F 12 A		0,33	0,30	0,25
40101500	6,3 X 32 F 15 A		0,33	0,30	0,25
40101600	6,3 X 32 F 16 A		0,33	0,30	0,25
40102000	6,3 X 32 F 20 A		0,33	0,30	0,25

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Feinsicherungen, träge, 6,3x32mm




- Nennspannung: 250 V
- Ausschaltvermögen: 35 A
- Glasrohr
- Kontaktkappen: Messing, vernickelt

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40160003	6,3 X 32 T 32 MA		1,50	1,35	1,13
40160005	6,3 X 32 T 50 MA		1,25	1,13	0,94
40160006	6,3 X 32 T 63 MA		1,25	1,13	0,94
40160008	6,3 X 32 T 80 MA		1,25	1,13	0,94
40160010	6,3 X 32 T 100 MA		0,50	0,45	0,38
40160012	6,3 X 32 T 125 MA		0,50	0,45	0,38
40160016	6,3 X 32 T 160 MA		0,40	0,36	0,30
40160020	6,3 X 32 T 200 MA		0,40	0,36	0,30
40160025	6,3 X 32 T 250 MA		0,40	0,36	0,30
40160031	6,3 X 32 T 315 MA		0,40	0,36	0,30
40160040	6,3 X 32 T 400 MA		0,40	0,36	0,30
40160050	6,3 X 32 T 500 MA		0,40	0,36	0,30
40160063	6,3 X 32 T 630 MA		0,40	0,36	0,30
40160070	6,3 X 32 T 700 MA		0,40	0,36	0,30
40160075	6,3 X 32 T 750 MA		0,40	0,36	0,30
40160080	6,3 X 32 T 800 MA		0,40	0,36	0,30
40160100	6,3 X 32 T 1 A		0,40	0,36	0,30
40160125	6,3 X 32 T 1,25 A		0,40	0,36	0,30
40160150	6,3 X 32 T 1,5 A		0,40	0,36	0,30
40160160	6,3 X 32 T 1,6 A		0,40	0,36	0,30
40160200	6,3 X 32 T 2 A		0,40	0,36	0,30
40160250	6,3 X 32 T 2,5 A		0,40	0,36	0,30
40160300	6,3 X 32 T 3 A		0,40	0,36	0,30
40160315	6,3 X 32 T 3,15 A		0,40	0,36	0,30
40160400	6,3 X 32 T 4 A		0,40	0,36	0,30
40160500	6,3 X 32 T 5 A		0,40	0,36	0,30
40160630	6,3 X 32 T 6,3 A		0,40	0,36	0,30
40160700	6,3 X 32 T 7 A		0,40	0,36	0,30
40160800	6,3 X 32 T 8 A		0,40	0,36	0,30
40161000	6,3 X 32 T 10 A		0,40	0,36	0,30
40161500	6,3 X 32 T 15 A		0,40	0,36	0,30
40161600	6,3 X 32 T 16 A		0,40	0,36	0,30
40162000	6,3 X 32 T 20 A		0,40	0,36	0,30

Kleinstsicherungen "Picofuses", flink, axial

- Nennspannung: 125 V
- Ausschaltvermögen: 50 A AC / 300 A DC
- 7,1 x 3,2 mm
- Anschlußdrähte: ca 38 mm

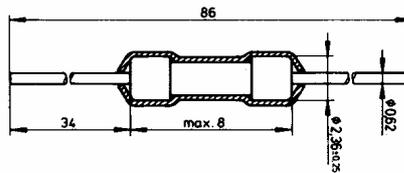

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.



Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40300006	PICO 62 MA Picofuse flink 0,062 A		1,95	1,76	1,46
40300012	PICO 125 MA Picofuse flink 0,125 A		1,95	1,76	1,46
40300025	PICO 250 MA Picofuse flink 0,25 A		1,95	1,76	1,46
40300037	PICO 375 MA Picofuse flink 0,375 A		1,95	1,76	1,46
40300050	PICO 500 MA Picofuse flink 0,5 A		1,95	1,76	1,46
40300074	PICO 750 MA Picofuse flink 0,75 A		1,95	1,76	1,46
40300100	PICO 1 A Picofuse flink 1,0 A		1,95	1,76	1,46
40300150	PICO 1,5 A Picofuse flink 1,5 A		1,95	1,76	1,46
40300200	PICO 2 A Picofuse flink 2,0 A		1,95	1,76	1,46
40300250	PICO 2,5 A Picofuse flink 2,5 A		1,95	1,76	1,46
40300300	PICO 3 A Picofuse flink 3,0 A		1,95	1,76	1,46
40300400	PICO 4 A Picofuse flink 4,0 A		1,95	1,76	1,46
40300500	PICO 5 A Picofuse flink 5,0 A		1,95	1,76	1,46
40300700	PICO 7 A Picofuse flink 7,0 A		1,95	1,76	1,46
40301000	PICO 10 A Picofuse flink 10,0 A		1,95	1,76	1,46
40301200	PICO 12 A Picofuse flink 12,0 A		1,95	1,76	1,46
40301500	PICO 15 A Picofuse flink 15,0 A		1,95	1,76	1,46

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Kleinstsicherungen "radial", mittelträge

- Nennspannung: 250 V
- Ausschaltvermögen: 35 A (40A)
- Gehäuse: Schwarzes Thermoplast, selbstverlöschend
- Rastermaß: 5,08 mm
- Durchmesser: 8,4 mm
- Höhe: 7,6 mm





Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
		ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab100 Stk.
40340016	165.050 160 MA mittelträg Kleinstsicher.kurz 0,16 A	0,75	0,68	0,56
40340020	165.050 200 MA mittelträg Kleinstsicher.kurz 0,2 A	0,75	0,68	0,56
40340025	165.050 250 MA mittelträg Kleinstsicher.kurz 0,25 A	0,75	0,68	0,56
40340031	165.050 315 MA mittelträg Kleinstsicher.kurz 0,315 A	0,75	0,68	0,56
40340040	165.050 400 MA mittelträg Kleinstsicher.kurz 0,4 A	0,75	0,68	0,56
40340050	165.050 500 MA mittelträg Kleinstsicher.kurz 0,5 A	0,75	0,68	0,56
40340063	165.050 630 MA mittelträg Kleinstsicher.kurz 0,63 A	0,75	0,68	0,56
40340080	165.050 800 MA mittelträg Kleinstsicher.kurz 0,8 A	0,75	0,68	0,56
40340100	165.050 1 A mittelträg Kleinstsicher.kurz 1,0 A	0,75	0,68	0,56
40340125	165.050 1,25 A mittelträg Kleinstsicher.kurz 1,25 A	0,75	0,68	0,56
40340160	165.050 1,6 A mittelträg Kleinstsicher.kurz 1,6 A	0,75	0,68	0,56
40340200	165.050 2 A mittelträg Kleinstsicher.kurz 2,0 A	0,75	0,68	0,56
40340250	165.050 2,5 A mittelträg Kleinstsicher.kurz 2,5 A	0,75	0,68	0,56
40340315	165.050 3,15 A mittelträg Kleinstsicher.kurz 3,15 A	0,75	0,68	0,56
40340400	165.050 4 A mittelträg Kleinstsicher.kurz 4,0 A	0,75	0,68	0,56

Kleinstsicherungen "radial", träge

- Nennspannung: 250 V
- Ausschaltvermögen: 35 A (40A)
- Gehäuse: Schwarzes Thermoplast, selbstverlöschend
- Rastermaß: 5,08 mm
- Durchmesser: 8,4 mm
- Höhe: 7,6 mm




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
		ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab100 Stk.
40342010	166.050 100 MA träge Kleinstsicher.kurz 0,1 A	0,75	0,68	0,56
40342040	166.050 400 MA träge Kleinstsicher.kurz 0,4 A	0,65	0,59	0,49
40342050	166.050 500 mA träge Kleinstsicher.kurz 0,5 A	0,65	0,59	0,49
40342063	166.050 630 mA träge Kleinstsicher.kurz 0,63 A	0,65	0,59	0,49
40342080	166.050 800 mA träge Kleinstsicher.kurz 0,8 A	0,65	0,59	0,49
40342100	166.050 1 A träge Kleinstsicher.kurz 1,0 A	0,65	0,59	0,49
40342125	166.050 1,25 A träge Kleinstsicher.kurz 1,25 A	0,65	0,59	0,49
40342160	166.050 1,6 A träge Kleinstsicher.kurz 1,6 A	0,65	0,59	0,49
40342200	166.050 2 A träge Kleinstsicher.kurz 2,0 A	0,65	0,59	0,49
40342250	166.050 2,5 A träge Kleinstsicher.kurz 2,5 A	0,65	0,59	0,49
40342315	166.050 3,15 A träge Kleinstsicher.kurz 3,15 A	0,65	0,59	0,49
40342400	166.050 4 A träge Kleinstsicher.kurz 4,0 A	0,65	0,59	0,49

Flachsicherungseinsätze FK2

- Nennspannung: 32 V
- Ausschaltvermögen: 1000 A
- Anschlüsse: Flachstecker



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab100 Stk.
40360050	FK2 500 MA Flachsicherung		0,35	0,32	0,26
40360100	FK2 1 A Flachsicherung		0,35	0,32	0,26
40360200	FK2 2 A Flachsicherung		0,35	0,32	0,26
40360400	FK2 4 A Flachsicherung		0,30	0,27	0,23
40360500	FK2 5 A Flachsicherung		0,30	0,27	0,23
40362000	FK2 20 A Flachsicherung		0,30	0,27	0,23
40362500	FK2 25 A Flachsicherung		0,30	0,27	0,23
40363000	FK2 30 A Flachsicherung		0,30	0,27	0,23
40363500	FK2 35 A Flachsicherung		0,30	0,27	0,23
40364000	FK2 40 A Flachsicherung		0,30	0,27	0,23

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)


Printsicherung flach

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40370100	FP1 1 A Printsicherung flach	A	1,55	1,40	1,16
40371500	FP1 15 A Printsicherung flach	A	1,55	1,40	1,16

Flachsicherungseinsätze DIN 72581/3C

(Standard KFZ-Sicherung)

- Nennspannung: 32 V
- Ausschaltvermögen: 1000 A
- Isolierkörper: Thermoplast (PET 33% GF)
- Anschlüsse: Flachstecker E - Cu 58 F 30, verzinkt
- 19x5 mm

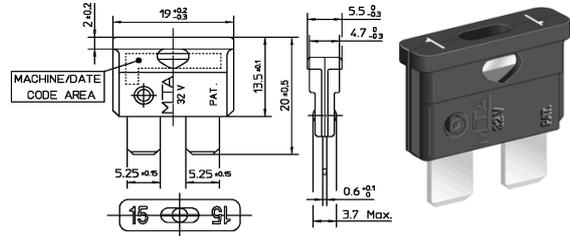

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40380300	FKS 3 A violett Si-Einsatz 3A 32V		0,25	0,23	0,19
40380400	FKS 4 A rosa Si-Einsatz 4A 32V		0,25	0,23	0,19
40380500	FKS 5 A h.-braun Si-Einsatz 5A 32V		0,25	0,23	0,19
40380750	FKS 7,5 A braun Si-Einsatz 7,5A 32V		0,25	0,23	0,19
40381000	FKS 10 A rot Si-Einsatz 10A 32V		0,25	0,23	0,19
40381500	FKS 15 A h.-blau Si-Einsatz 15A 32V		0,25	0,23	0,19
40382000	FKS 20 A gelb Si-Einsatz 20A 32V		0,25	0,23	0,19
40382500	FKS 25 A weiß Si-Einsatz 25A 32V		0,25	0,23	0,19
40383000	FKS 30 A h.-grün Si-Einsatz 30A 32V		0,25	0,23	0,19
40383500	FKS 35 A grün Si-Einsatz 35A 32V		0,25	0,23	0,19
40384000	FKS 40 A orange Si-Einsatz 40A 32V		0,25	0,23	0,19

Sicherungspatronen (für Haushaltsverteiler)

Stückpreise in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreise in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40389010	Sicherungspatrone 10A		0,95	0,86	0,71
40389016	Sicherungspatrone 16A		0,95	0,86	0,71
40389020	Sicherungspatrone 20A		0,95	0,86	0,71
40389025	Sicherungspatrone 25A		0,95	0,86	0,71

Temperatursicherungen 10A axial



- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 10 A
- Abschalttoleranz: 0...10%
- Kontakt: Öffner
- Gehäuse: Metall, 11 x 4,2 mm

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.		
			ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40400060	MTS 060 Temp.Sicherung 60°C 10A	A	0,85	0,77	0,64
40400066	MTS 066 Temp.Sicherung 66°C 10A		0,85	0,77	0,64
40400072	MTS 072 Temp.Sicherung 73°C 10A		0,85	0,77	0,64
40400084	MTS 084 Temp.Sicherung 77°C 10A		0,85	0,77	0,64
40400093	MTS 093 Temp.Sicherung 94°C 10A		0,85	0,77	0,64
40400098	MTS 098 Temp.Sicherung 99°C 10A		0,85	0,77	0,64
40400104	MTS 104 Temp.Sicherung 104°C 10A	A	0,85	0,77	0,64
40400117	MTS 117 Temp.Sicherung 113°C 10A		0,85	0,77	0,64
40400121	MTS 121 Temp.Sicherung 121°C 10A		0,85	0,77	0,64
40400128	MTS 128 Temp.Sicherung 121°C 10A		0,85	0,77	0,64
40400141	MTS 141 Temp.Sicherung 142°C 10A		0,85	0,77	0,64
40400152	MTS 152 Temp.Sicherung 157°C 10A		0,85	0,77	0,64
40400167	MTS 167 Temp.Sicherung 172°C 10A		0,85	0,77	0,64
40400184	MTS 184 Temp.Sicherung 192°C 10A		0,85	0,77	0,64
40400216	MTS 216 Temp.Sicherung 216°C 10A		0,85	0,77	0,64
40400228	MTS 228 Temp.Sicherung 227°C 10A		0,85	0,77	0,64
40400240	MTS 240 Temp.Sicherung 240°C 10A		0,85	0,77	0,64


Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Mikro-Temperatursicherungen 2A axial




- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 2 A
- Abschalttoleranz: 0...10%
- TSM = Nennabschalttemperatur
- Kontakt: Öffner
- Gehäuse: Keramik, 9 x 2,5 mm



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40402070	TSM 070 Temp.Sicherung 70°C 2A		0,75	0,68	0,56
40402100	TSM 100 Temp.Sicherung 100°C 2A	A	0,85	0,77	0,64
40402115	TSM 115 Temp.Sicherung 115°C 2A	A	0,85	0,77	0,64
40402131	TSM 131 Temp.Sicherung 131°C 2A		0,75	0,68	0,56
40402135	TSM 135 Temp.Sicherung 135°C 2A		0,75	0,68	0,56
40402150	TSM 150 Temp.Sicherung 150°C 2A	A	0,85	0,77	0,64
40402169	TSM 169 Temp.Sicherung 169°C 2A	A	0,85	0,77	0,64
40402187	TSM 187 Temp.Sicherung 187°C 2A	A	0,85	0,77	0,64

Mikro-Temperatursicherungen 1A radial



- Nennspannung: 250 V AC
- Nennstrom: 1 A
- Abschalttoleranz: 0...10%
- TSM = Nennabschalttemperatur
- Kontakt: Öffner
- Gehäuse: Kunststoff, 6,8 x 6,2 x 2,4 mm

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40404102	TSM 102 ST Temp.Sicherung 102°C radial		0,65	0,59	0,49
40404115	TSM 115 ST Temp.Sicherung 115°C radial		0,65	0,59	0,49
40404125	TSM 125 ST Temp.Sicherung 125°C radial		0,65	0,59	0,49
40404130	TSM 130 ST Temp.Sicherung 130°C radial		0,65	0,59	0,49

Temperaturschalter

Temperaturschalter zur automatischen Temperaturkontrolle und zum Schutz von Geräten vor Überhitzung wie z.B. Mikrowellen und elektrischen Heizgeräten.

Arbeitstemperatur: 60°C

Typ: Schließer

zeitweiliges Überschreiten der Temperatur: 5-10°C / Minute

Durchschlagsfestigkeit: 1500Vac / 1 Minute

Temperaturbereich: 60° - 160°C

Toleranz: ± 5%

Eingangsspannung: 240Vac

automatisches Reset

Lebensdauer Kontakte (ohmsche Belastung): 240Vac / 6A - 30000 Zyklen

Durchschlagsfestigkeit: 1500Vac / 1Minute





Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40405060	CPB 60 Temperaturschalter 60°C Öffner		3,45	3,11	2,59
40405070	CPB 70 Temperaturschalter 70°C Öffner		3,45	3,11	2,59
40405080	CPB 80 Temperaturschalter 80°C Öffner		3,45	3,11	2,59
40405100	CPB 100 Temperaturschalter 100°C Öffner		3,45	3,11	2,59
40405120	CPB 120 Temperaturschalter 120°C Öffner		3,45	3,11	2,59
40405140	CPB 140 Temperaturschalter 140°C Öffner		3,45	3,11	2,59
40405160	CPB 160 Temperaturschalter 160°C Öffner		3,45	3,11	2,59

SMD-Kleinstsicherungen flink

- Nennspannung: 125 V
- Ausschaltvermögen: 100 A AC / 300 A DC
- Gehäuse: Keramik
- Kontakte: Zink-Blei-Legierung
- Löttemperatur: 260°C max.

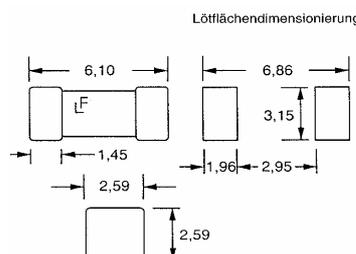

Preisänderungen vorbehalten

Status A = Auslauf-type - zurzeit noch lagernd


Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.


Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40490012	SMD-Sich. 0,125A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,95	0,86	0,71
40490020	SMD-Sich. 0,2A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)	A	1,85	1,67	1,39
40490025	SMD-Sich. 0,25A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56
40490037	SMD-Sich. 0,375A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56
40490050	SMD-Sich. 0,5A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56
40490075	SMD-Sich. 0,75A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56
40490100	SMD-Sich. 1,0A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56
40490150	SMD-Sich. 1,5A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56
40490200	SMD-Sich. 2,0A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56
40490250	SMD-Sich. 2,5A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56
40490300	SMD-Sich. 3,0A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56
40490350	SMD-Sich. 3,5A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56
40490400	SMD-Sich. 4,0A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56
40490500	SMD-Sich. 5,0A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56
40490700	SMD-Sich. 7,0A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56
40491000	SMD-Sich. 10,0A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56
40491200	SMD-Sich. 12,0A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56
40491500	SMD-Sich. 15,0A flink 125V 6.1x2,6x2,6mm (6125)		0,75	0,68	0,56

Sicherungshalter mit Zentralbefestigung


- KS12B** G-Sicherungshalter für G-Sicherungen 5,0 x 20,0
 Renkverschluss
 berührungsgeschützt
 verdrehsicher
 für Frontplatteneinbau
 VDE geprüft

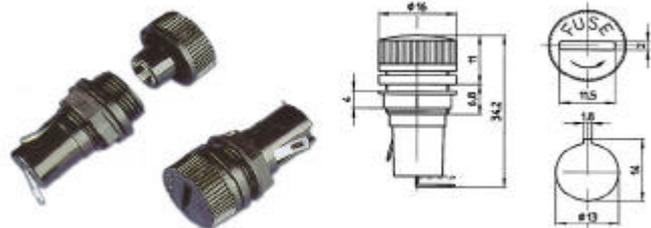


- B0341RA** Befestigung durch Snap-In-Montage
 für Feinsicherungen 5x20mm bis 6,3A
 • mit Verdrehsicherung
 • Kappe glatt abschließend
 • Flachstecker-Anschluss 2,8x0,5mm
 • geeignet für Montage in Platten 0,8...2,0mm Stärke
 • erforderliche Bohrung: 12,7mm Ø

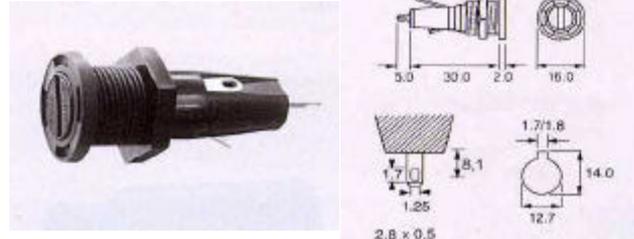

- B0340RA** Befestigung mittels Sechskantmutter
 für Feinsicherungen 5x20mm bis 6,3A
 • mit Verdrehsicherung
 • Kappe glatt abschließend
 • Flachstecker-Anschluss 2,8x0,5mm
 • geeignet für Montage in Platten 0,8...2,0mm Stärke
 • erforderliche Bohrung: 12,7mm Ø

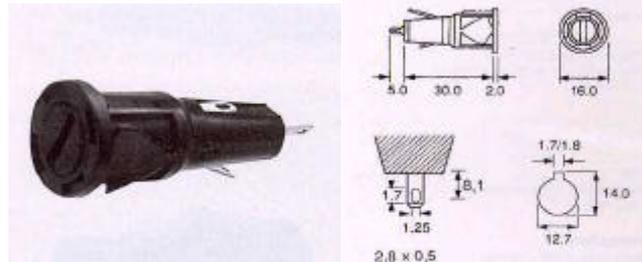

- T0347RA** Befestigung mittels Sechskantmutter
 für Feinsicherungen 6,3x3,2mm bis 16A
 • mit Verdrehsicherung
 • Steck-, Lötfläche 4,8x0,8mm
 • geeignet für Montage in Platten 0,8...4,5mm Stärke
 • erforderliche Bohrung: max. 16,1mm Ø
 • erforderliche Bohrung: 12,7mm Ø

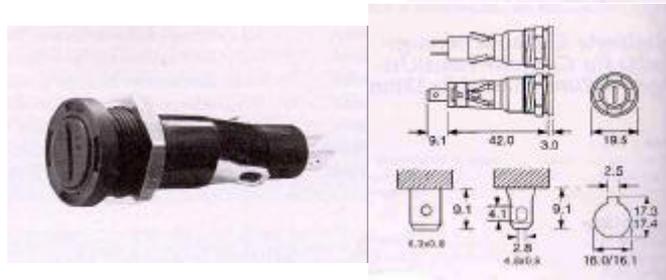

Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40600000	SI-HA KS12B 5x20 Zentralbef.		0,65	0,59	0,49
40600010	SI-HA B0341RA 5x20 Zentralbef. flach		1,95	1,76	1,46
40600012	SI-HA B0340RA 5x20 Zentralbef. flach snap in		1,85	1,67	1,39
40600007	SI-HA T0347RA 6x32 Zentralbef. max 16A		2,45	2,21	1,84

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd


Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Offene Sicherungshalter


- SHH 1** Sicherungshalter-Hälften für PC-Montage für Feinsicherungen 5x20mm
- aus Messing, Oberfläche versilbert
 - a: 5,0mm; l1: 3,5mm; l2: 7,5mm; b1: 1,2mm
 - für eine Sicherung werden 2 Stk. Benötigt!
 - zum direkten Einlöten in die gedruckte Schaltung




SHH 1




- KS20SW** Offene Sicherungshalter für PC-Montage für Feinsicherungen 5x20mm
- Montage durch Löten und / oder zentrales Befestigungsloch
 - Material selbstlöschendes PPOM (UL94V-1)
 - Kontakte aus Messing MS37, unternickelt und verzinkt
 - Herstellercode: PTF/15B




KS20SW

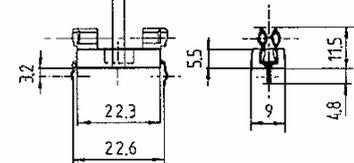


- KS11AP** Offene Sicherungshalter für Kabelmontage für Feinsicherungen 5x20mm
- Clip-Sicherungshalter
 - Anschluss über seitlich angebrachte Lötösen
 - Montage durch zentrales Befestigungsloch
 - Material PPOM selbstlöschend (UL94V-1)
 - Kontakte aus Messing MS 37, unternickelt und verzinkt
 - Herstellercode: PTF/10

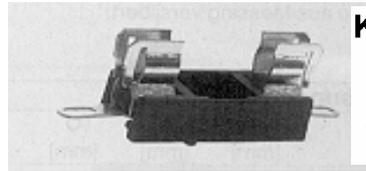


KS10AP




- KS20SW-H** Sicherungshalter-Haube
- Hauben für Sicherungshalter KS21SW
 - Material Styrol-Butadien




KS20SW-H



- KS12CC** Offene Sicherungshalter für PC-Montage für Feinsicherungen 6x32mm
- Montage durch Löten und/oder zentrales Befestigungsloch
 - Material selbstlöschendes PPOM (UL94V-1)
 - Kontakte aus Messing MS37, unternickelt und verzinkt





KS12CC




- PFP 30** Clip-Sicherungshalter, isoliert für Feinsicherungen 5x20mm
- Clip-Sicherungshalter bestehend aus einem Einlot-Halter mit isolierten Messingfedern und einem Oberteil mit Sichtfenster für Glasrohrfeinsicherungen 5x20mm bis 6,3A/250V. Hergestellt aus Polyamid-68, selbstlöschend (UL94V-0). Metallteile aus Messing mit Nickelsperschicht, verzinkt.

PFP 30

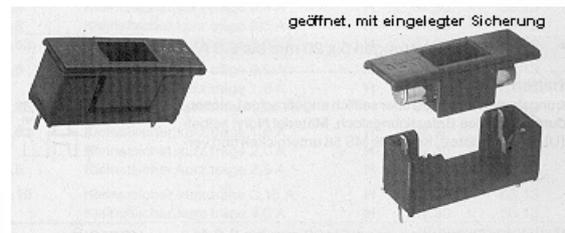


geöffnet, mit eingelegter Sicherung

- AFS 5** Aufsteckkappen für G-Sicherungseinsätze 5 x 20 mm
- Bemessungsspannung/-strom: 250 V / 6,3 A
 - Kappen: Messing, versilbert
 - mit axial angeschweißten 40,0 mm langen Drahtenden
 - Drähte: Kupfer, verzinkt



AFS 5



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40600020	SI-HA SHH 1 5x20 Hälfte		0,08	0,07	0,06
40600030	SI-HA KS20SW 5x20 PC-Montage RM 22,6mm		0,25	0,23	0,19
40600040	SI-HA KS11AP 5x20 Aufbau		0,30	0,27	0,23
40600050	SI-HA KS20SW-H 5x20 Abdeckhaube		0,17	0,15	0,13
40600036	SI-HA KS12CC 6x32 PC-Montage RM 32,5mm		1,20	1,08	0,90
40600032	SI-HA PFP 30 5x20 isoliert RM 22mm		0,35	0,32	0,26
40600026	SI-HA AFS 5 5x20 Aufsteckkappe		0,16	0,14	0,12


Preisänderungen vorbehalten

Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

Sicherungshalter für Kabelmontage KS8U

- KS8U**
- aus Polyamid-6, für Einbau in die Zuleitung
 - beide Hälften des Sicherungshalter sind durch einen Bajonettverschluss verbunden
 - Kontakte, aus Messing vernickelt, durch eine Feder an die Stirnfläche der Sicherungen gedrückt

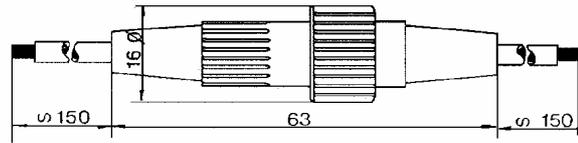


- beidseitig mit ca. 150mm langen, isolierten Anschlusslitzen versehen
- geeignet für Sicherungen 5x20mm und 6,3x32mm.

Strombelastbarkeit: 6,3A


Betriebsspannung, max.: 250V AC

Durchschlagsfestigkeit: >3000V AC/60s

Farbe: schwarz

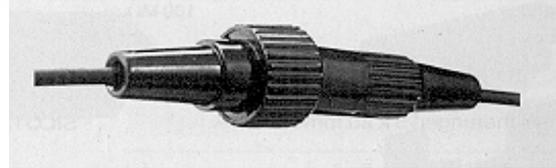

- SH5x20S** Leitungszug-Sicherungshalter mit Bajonettverschluss
Sicherungshalter für Sicherungseinsätze 5,0 x 20,0 mm
ohne Kabelenden
Anschluss über Verschraubung
- Bemessungsspannung/-strom: 24 V / 10 A

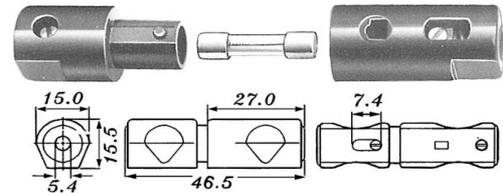


Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.


Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40600060	SI-HA KS8U 5x20-6,3x32 universal Kabel		0,85	0,77	0,64
40600065	SI-HA SH5x20S Sicherungsh. 5x20 schraubbar		1,20	1,08	0,90

Geschlossene Sicherungshalter für Printmontage


- KS17** Sicherungshalter, PC-Montage, VDE 5x20 stehend
- Sicherungshalter aus glasfaserverstärktem Polyester, selbst (UL94V-0)
 - Kappe mit Bajonettverschluss
 - Metallteile aus Messing mit Nickelsperrschicht, verzinkt
- Strombelastbarkeit: 6,3A
Betriebsspannung, max.: 250V AC
Durchschlagsfestigkeit: >3000V AC/60s
Leiterplattenbohrung: Ø 1,3mm
Farbe: schwarz

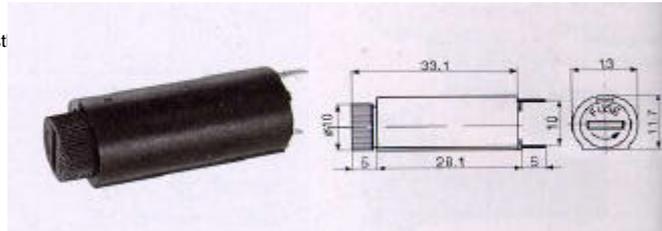


- FPG4-45** Sicherungshalter, PC-Montage, VDE 5x20 stehend
- Fingergrip zum Öffnen per Hand, stehend
 - vergussdicht von der Rück- und Anschlussseite
 - geeignet für Geräte der Schutzklassen I und II nach IEC 6053
- Strombelastbarkeit: 10A
Betriebsspannung, max.: 250V AC
Farbe: schwarz

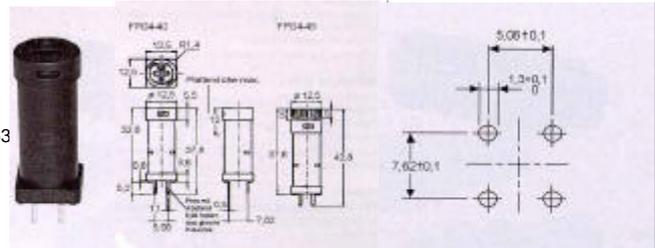

- KS9V** Sicherungshalter, PC-Montage, VDE 5x20 stehend
- Kappe mit Bajonettverschluss
- Strombelastbarkeit: 6,3A
Betriebsspannung, max.: 250V AC
Durchschlagsfestigkeit: >3000V AC/60s
Farbe: schwarz

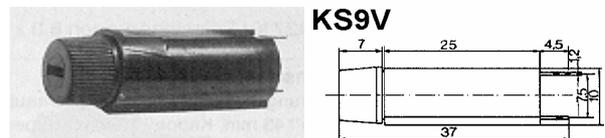

- KS16** Sicherungshalter, PC-Montage, VDE 5x20 liegend
- Sicherungshalter aus glasfaserverstärktem Polyester, selbst (UL94V-0)
 - Kappe mit Bajonettverschluss
 - Metallteile aus Messing mit Nickelsperrschicht, verzinkt
- Strombelastbarkeit: 6,3A
Betriebsspannung, max.: 250V AC
Durchschlagsfestigkeit: >3000V AC/60s
Leiterplattenbohrung: Ø 1,3mm
Farbe: schwarz

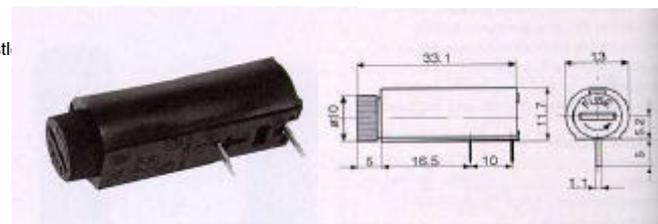


Preisänderungen vorbehalten


Status A = Auslauftype - zurzeit noch lagernd

Status B = keine Lagerware (kann aber lagernd sein)

- KS10H**
- Sicherungshalter, PC-Montage, VDE 5x20 liegend
 - Kappe mit Bajonettverschluss
 - Strombelastbarkeit: 6,3A
 - Betriebsspannung, max.: 250V AC
 - Durchschlagsfestigkeit: >3000V AC/60s
 - Farbe: schwarz



KS10H




Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40600070	SI-HA KS17 5x20 stehend RM 10		1,05	0,95	0,79
40600071	SI-HA FPG4-45 5x20 stehend, RM 7,62x5,08 (4Pin), mit Fingergrip		2,35	2,12	1,76
40600072	SI-HA KS9V 5x20 stehend RM 7,5	A	0,75	0,68	0,56
40600076	SI-HA KS16 5x20 liegend RM 10		1,05	0,95	0,79
40600078	SI-HA KS10H 5x20 liegend RM 12,5	A	0,65	0,59	0,49

Halter für FKS Printausführung

- Nennspannung: 80 V
- Gehäuse aus schwarzem Thermoplast (UL 94V-0, wärmeformbeständig)
- Lötkontakte (je 4 Pins)
- Kontakttemperatur des Halters: 130°C

FKS



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.


Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40600090	Halter für FKS print		1,50	1,35	1,13

Kleinstsicherungshalter bis 5A

- zur Montage von Kleinstsicherungen auf Leiterplatten
- Bemessungsspannung/-strom: 250 V / 5 A
- Ausschaltvermögen: 100 A AC / 300 A DC
- Stiftabstand: 5,08 mm
- Bohrungen: 1,0 mm Ø
- Anschlüsse: lötlbar



SH166



Stückpreis in EUR inkl. 20% MWSt.

Artikelnr.	Artikelbezeichnung	Status	ab 1 Stk.	(2er) ab 10 Stk.	(3er) ab 100 Stk.
40600094	SI-HA SH166 Kleinstsicherungsh. RM 5,08		0,55	0,50	0,41